


UWB uchwyt do przenoszenia blach w pozycji poziomej

Indeks	**ZU UWB**

Przeznaczony jest do przenoszenia pojedynczych lub związanych pakietów blach w poziomie. Bardzo prosty i szybki w użyciu przy rozładunku dużych pakietów blach. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia od 30° do 45°. Udźwig podany jest dla jednej sztuki od 1.0t do 7.0t. Stosuje się parami. Reszta danych w tabeli.

Opis

Przeznaczony jest do przenoszenia pojedynczych lub związanych pakietów blach w poziomie.
Bardzo prosty i szybki w użyciu przy rozładunku dużych pakietów blach.
Kąt α rozwarcia cięgien zawiesia od 30° do 45° (między cięgnami).
Dwa uchwyty stanowią komplet. **Uchwyty sprzedawane są pojedynczo (cena i waga w sklepie dotyczą 1 szt.).**
Udźwig podany jest dla jednej sztuki.

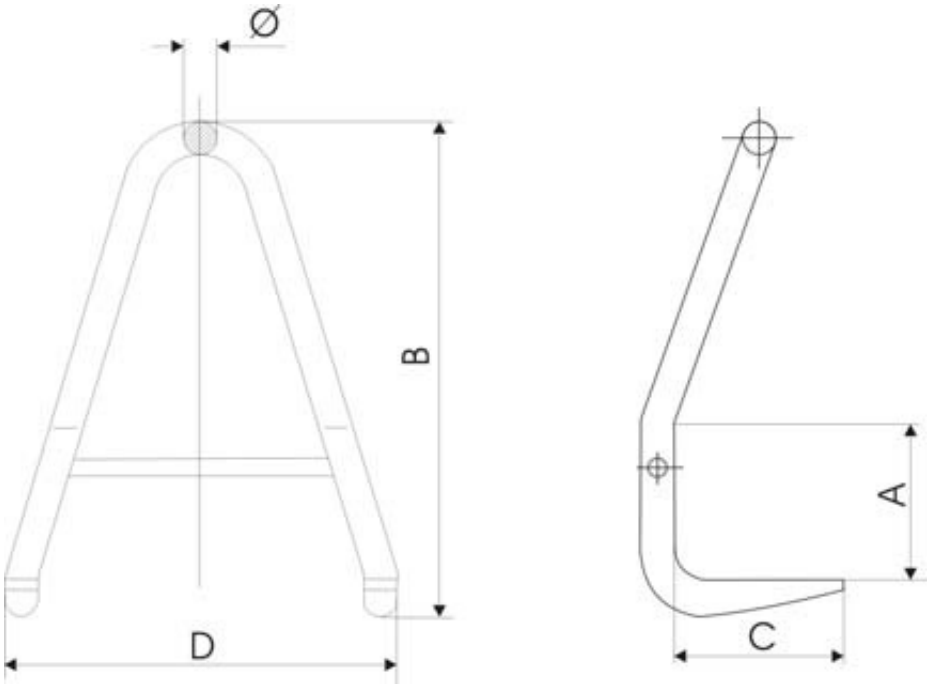

TYP	DOR kG	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	WAGA kg
UWB-1	1000	50	230	90	180	24	2,6
UWB-1,6	1600	80	260	100	210	28	3,0
UWB-2,5	2500	110	370	110	270	36	8,8
UWB-3,2	3200	150	430	140	320	38	11,2
UWB-5	5000	200	710	205	545	50	32,0
UWB-7	7000	250	1022	290	780	65	81,0

Udźwig podany jest dla 1 szt.

Przy zawiesiach stosować współczynniki udźwigu.

Kąt rozwarcia cięgien od 30° do 45°.

W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ TYP.
UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-M-06521:1984 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-M-84702:1984 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 98/37/EC.

Dostępne warianty

TYP: UWB-1, UWB-1,6, UWB-2,5, UWB-3,2, UWB-5, UWB-7

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/21-uwb.html