


UBPP uchwyt do przenoszenia blach w pozycji poziomej


Indeks	**ZU UBPP**

Uchwyt przeznaczony jest do przenoszenia pojedynczych oraz związanych pakietów blach. Zalecane jest stosowanie w układzie 3 - cięgnowym. Kąt między cięgnami nie powinien przekraczać 60°. Udźwig podany jest dla jednej sztuki i wynosi od 1t do 10t reszta danych w tabeli.

Opis

Uchwyt przeznaczony jest do przenoszenia pojedynczych oraz związanych pakietów blach.
Zalecane jest stosowanie w układzie 3 - cięgnowym.
Kąt między cięgnami nie powinien przekraczać 60°.
Udźwig podany jest dla jednej sztuki.

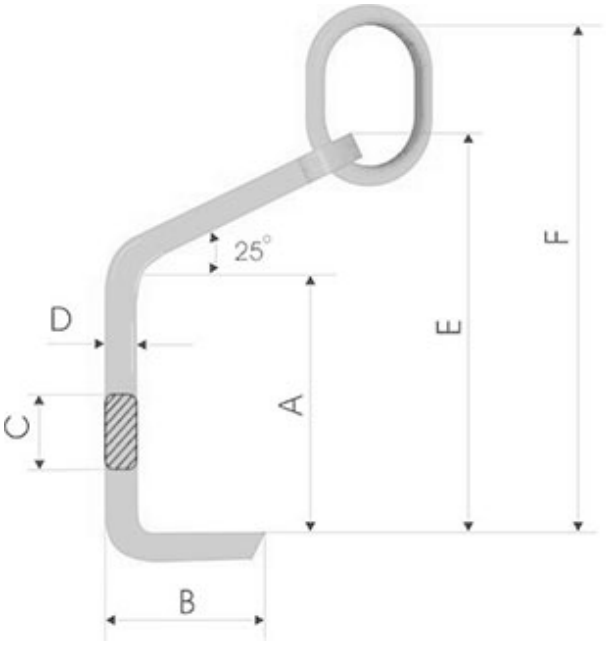

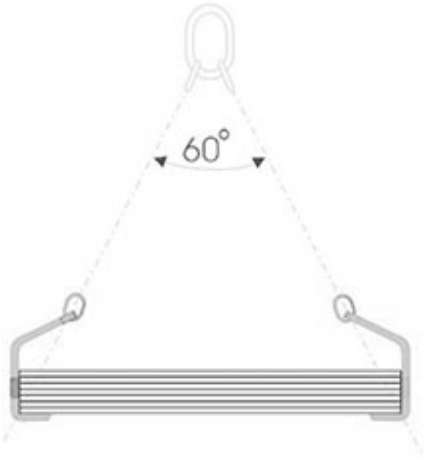

TYP	DOR kG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	WAGA kg
UBPP - 1	1000	100	125 140	50	45 40	242 273	-	4,2 3,4
UBPP - 2	2000	150	160 200	60	40 60	300 320	-	11,5
UBPP - 3,2	3200	180	250	120	80	420	-	25,5
UBPP - 5	5000	200	310	140	90	500	-	36,0
UBPP - 10	10000	250	495 495 544	250	144	1010 900 1070	-	102 117 147

Udźwig podany jest dla 1 szt. Kąt między cięgnami nie powinien przekraczać 60°.

W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ TYP.
UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-M-06521:1984 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-

M-84702:1984 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 98/37/EC.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 1/125, 1/140, 2/160, 2/200, 3,2, 5, 10/495, 10/544

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/22-ubpp.html