

Uchwyt UBPS / UBPR


Indeks	**ZU UBP_**

Uchwyt przeznaczony jest do transportu i przenoszenia pojedynczych sztywnych blach, pakietów związanych blach i płyt stalowych. Dźwignia zaciskająca może być wyposażona w stopkę - UBPS lub rolkę - UBPR. Typoszereg udźwigu w zakresie 1.5t ÷ 5.0t. Pełne wymiary i typoszereg podane w tabeli. (wyświetl wiecej...)

Opis

UBPS i UBPR - chwytaki do przenoszenia arkuszy blach ułożonych poziomo.

Uchwyt przeznaczony jest do transportu i przenoszenia pojedynczych sztywnych blach, pakietów związanych blach i płyt stalowych.
Dźwignia zaciskająca może być wyposażona w stopkę - UBPS lub rolkę - UBPR.
Uchwyty tego typu nie należy stosować do cienkich wyginających się blach.
Kąt między cięgnami zawiesia wyposażonego w uchwyt nie powinien przekraczać 60°.
Udźwig podany jest dla jednej sztuki.

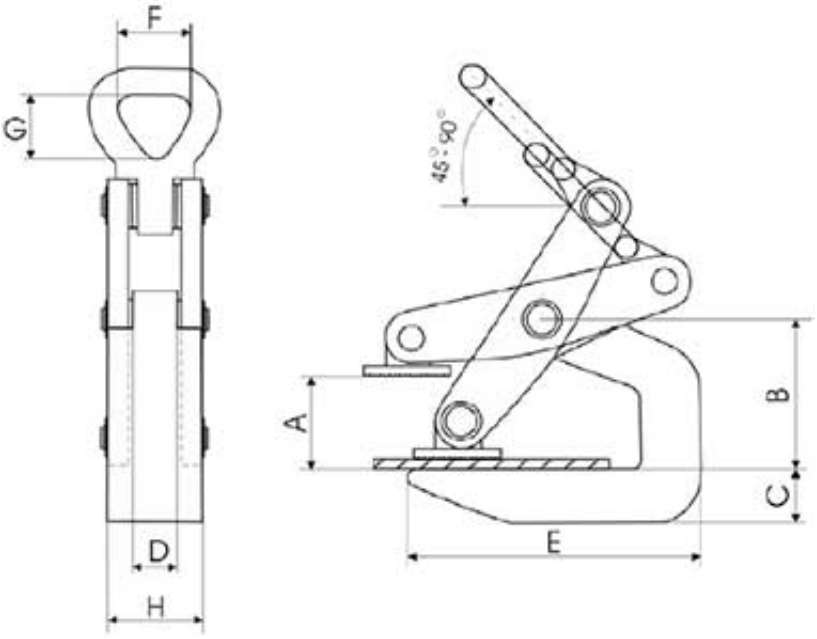

TYP	DOR kG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	WAGA kg
UBP S/R-1,5	1500	5-60	115	40	26	190	54	100	50	8,9
UBP S/R-3,2	3200	10-90	185	60	36	290	84	160	70	34,4
UBP S/R-5	5000	10-110	266	100	40	450	120	220	70	97,0

Udźwig podany jest dla 1 szt. Kąt między cięgnami nie powinien przekraczać 60°.

Należy wybrać typ: S-ZAKOŃCZENIE STOPKĄ, R-ZAKOŃCZENIE ROLKĄ.
Uchwyt spełnia wymagania normy PN-M-06521:1984 w zakresie projektowania oraz normy PN-M-84702:1984 ogólne badania a także PN-EN 13155 i Dyrektywy Maszynowej.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 1,5, 3,2, 5

Zacisk: Stopka, Rolka

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/23-uchwyt-ubps-ubpr-.html