

ZPH-2 WLL 2,8t zawiesia pasowe dwucięgnowe zakończone hakami

Indeks	**ZZ2ZPH 0028**

Zawiesie pasowe dwucięgnowe ZPH-2 WLL 2,8t – dwa cięgna z dwuwarstwowej taśmy poliestrowej (PES) zakończone hakami. Udźwig 2800 kg przy kącie do 45°, taśma zielona 60 × 7 mm, długości od 1,0 do 10,0 m co 0,5 m.

Opis

Zawiesie pasowe dwucięgnowe dwuwarstwowe zakończone hakami ZPH-2 o udźwigu WLL=2800kg.

Zawiesie pasowe ZPH-2 ma dwa cięgna z taśmy poliestrowej (PES) zakończone hakami i służy do podnoszenia ładunków dźwignicami hakowymi. Taśma jest lekka, miękka i elastyczna, dlatego nie niszczy powierzchni ładunku.

- udźwig: 2800 kg przy kącie do 45°, 2000 kg przy kącie do 60°
- dwa cięgna z taśmy dwuwarstwowej, kolor zielony, szerokość × grubość 60 × 7 mm
- długości: 1,0–10,0 m co 0,5 m
- temperatura pracy od −40 °C do +100 °C
- współczynnik bezpieczeństwa 7
- odporność na wilgoć, oleje, kwasy mineralne, chłodziwa i opary benzyn
- zgodność z normą PN-EN 1492-1
- instrukcja użytkowania w zakładce „Pliki do pobrania”

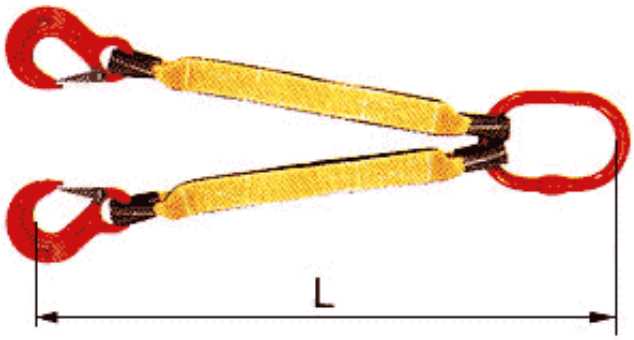

Parametry zawiesia

Kolor pasa	Udźwig w kg		Szerokość pasa x grubość w mm
	do 45°	do 60°	
Zielony	2800	2000	60 x 7

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**60mm**

Grubość pasa	**7mm**
Typ haka	**ME**

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/259-zph-2-wll-28t-zawiesia-pasowe-dwuciegnowe-zakonczone-hakami.html