

PSE - Krążek cięgnowy budowlany

Indeks	**ZAK PSE**


Budowlany krążek cięgnowy PSE z hakiem, do liny o średnicy 22 mm. Udźwig 200 kg, krążek o średnicy 190 mm na tulei ślizgowej.


Opis

PSE – krążek cięgnowy budowlany

Krążek cięgnowy z hakiem do prac budowlanych.

- Udźwig (DOR): 200 kg
- Średnica liny: 22 mm
- Średnica krążka: 190 mm
- Krążek na tulei ślizgowej
- Lakierowany na niebiesko
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Test wytrzymałości 100% zgodnie z załącznikiem do normy PN-EN 13155
- Temperatura pracy: od −20 do +100 °C
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełniają wymagania normy PN-EN 13155. Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności
- Cechowanie: znak wytwórcy, CE, udźwig, zalecana średnica liny, numer fabryczny, rok produkcji
- Produkt polski

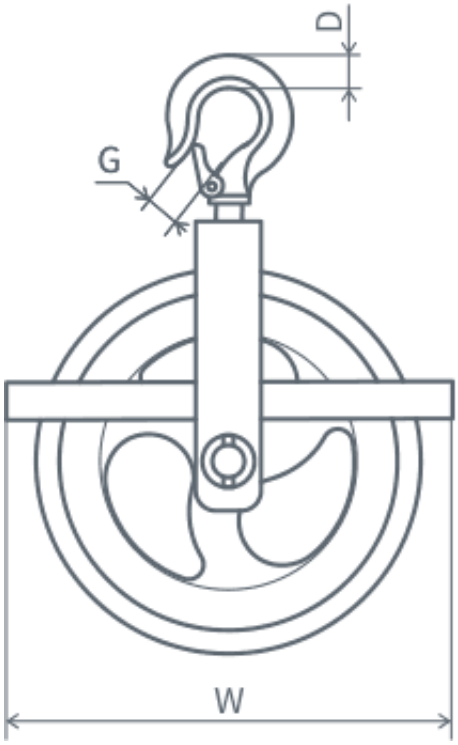

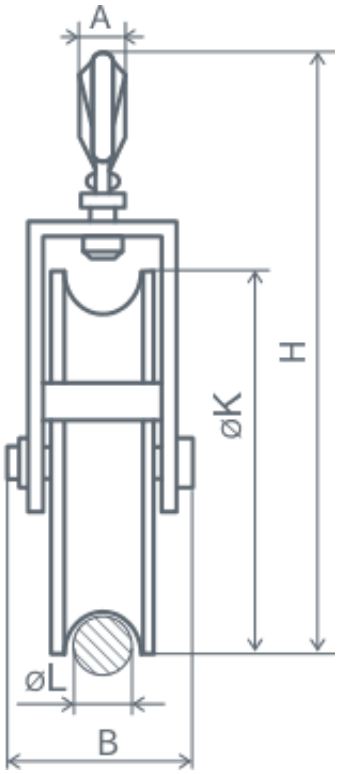

Typ	DOR	ØK	ØL	H	W	B	D	A	G	Masa

	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
PSE 0,2	200	190	22	300	244	68	19	18	17	2,9

DOR (dopuszczalne obciążenie robocze) odnosi się do maksymalnej siły działającej na krążek, a nie do masy podnoszonego ładunku. Obciążenie krążka zależy od kąta między cięgnami liny. Tabela współczynników i przykłady obliczeń są w instrukcji użytkowania (Pliki do pobrania).

Opis

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji.

Lakierowany na kolor niebieski.

Krążek cięgnowy łożyskowany tuleją ślizgową.

Dostępne warianty

Typ: PSE 0,2

Dokumenty do pobrania

- ZBLOCZA - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania krążków i wielokrążków linowych - kliknij na linku powyżej by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/266-pse-krazek-ciegnowy-budowlany.html