

Odciągi łańcuchowe jednoczęściowe ZRS 16-8

Indeks **ZNOZRS**

Odciągi łańcuchowe jednoczęściowe o zdolności mocowania LC=160kN. Nominalna siła napięcia STF=1610daN , Siła rozrywająca BF=320kN.

Dopuszczalna waga transportowanych pojazdów przy użyciu 4 szt. odciągów o zdolności mocowania 160kN wynosi: kołowych 34,8t a gąsienicowych 50,8t.

Opis

ZRS 16-8 odciągi łańcuchowe jednoczęściowe wg PN-EN 12195-3

- wykonane wg PN-EN 12195-3.
- odciągi trwale oznaczone wybitym na tabliczce znamionowej: znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, zdolnością mocowania, nominalną siłą napięcia.

Dopuszczalna waga transportowanych pojazdów na naczepach przy użyciu 4 szt. odciągów o zdolności mocowania 160kN wynosi: kołowych 34,8t a gąsienicowych 50,8t.

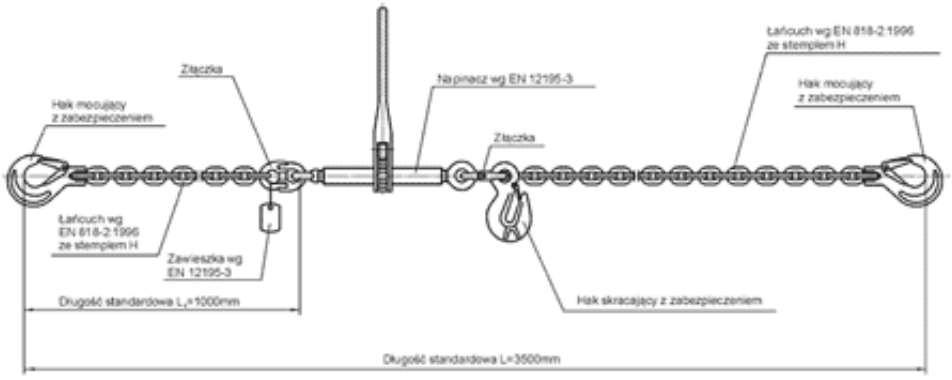

Typ	Zdolność mocowania LC [kN]	Długość napinacza skręconego [mm]	Zasieg napinania [mm]	Nominalna siła napięcia STF [daN]	Szerokość gardzieli haka g1 [mm]	Przybliżona waga [kg/szt.]
ZRS 8-8	40	420	200	1000	27	10
ZRS 10-8	63	420	200	1575	31	14
ZRS 13-8	106	436	240	1590	39	22,4
ZRS 16-8	**160**	**430**	**210**	**2400**	**46**	**37,7**

Odciągi łańcuchowe potocznie zwane napinaczami łańcuchowymi są szeroko stosowane w transporcie samochodowym i kolejowym do zabezpieczania ciężkich maszyn i elementów w czasie transportu.
Zapewniają:
- solidne i bezpieczne zamocowanie ładunku,

- długi czas eksploatacji,
- odporność na uszkodzenia, przecięcia, przetarcia i zgniecenia,
- płynną regulacje długości.

Kliknij tu by zobaczyć: Zasady doboru odciągów łańcuchowych - określenie wagi transportowanego ładunku.

Dostępne warianty

Długość L: 3,5m, 4,5m, 5,5m, 6,5m

Dokumenty do pobrania

- ODCIĄGI i PASY MOCUJĄCE - Instrukcja użytkowania odciągów łańcuchowych i pasów mocujących - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/269-odciagi-lancuchowe-jednoczesciowe-zrs-16-8.html