

FZA - Zblocze linowe rozbieralne z uchem

Indeks	**ZAK FZA**


Czerwone zblocze linowe FZA z uchem i rozbieralnym jarzmem, do liny o średnicy 10 mm. Udźwig 0,5 t, krążek na łożysku tocznym.

Opis

FZA – zblocze linowe rozbieralne z uchem

Lekkie zblocze linowe z uchem i rozbieralną boczną częścią jarzma. Linę z osprzętem lub cięgno pętlowe zakłada się z boku, bez przewlekania końca liny.

- Udźwig (DOR): 500 kg
- Średnica liny: 10 mm
- Krążek na łożysku tocznym
- Lakierowane na czerwono
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Test wytrzymałości 100% zgodnie z załącznikiem do normy PN-EN 13155
- Temperatura pracy: od −20 do +100 °C
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełniają wymagania normy PN-EN 13155. Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności
- Cechowanie: znak wytwórcy, CE, udźwig, zalecana średnica liny, numer fabryczny, rok produkcji
- Produkt polski

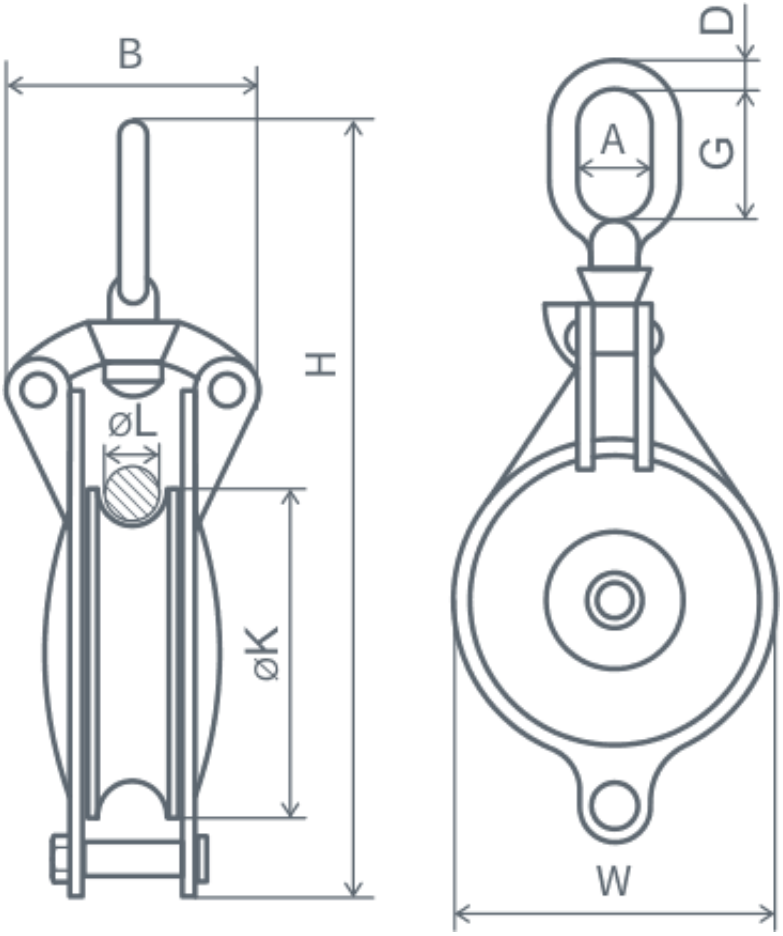

Typ	DOR [kg]	ØK [mm]	ØL [mm]	H [mm]	W [mm]	B [mm]	D [mm]	A [mm]	G [mm]	Masa [kg]
FZA 0,5	500	75	10	177	85	79	12,3	27	39,5	1,25

DOR (dopuszczalne obciążenie robocze) odnosi się do maksymalnej siły działającej na zblocze, a nie do masy podnoszonego ładunku. Obciążenie zblocza zależy od kąta między cięgnami liny. Tabela współczynników i przykłady obliczeń są w instrukcji użytkowania (Pliki do pobrania).

Opis

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji.

Lakierowany na kolor czerwony.

Krążek cięgnowy z łożyskiem tocznym.

Boczna część jarzma rozbieralna, umożliwiająca montaż liny z osprzętem lub cięgna pętlowego.

Dostępne warianty

Typ: FZA 0,5

Dokumenty do pobrania

- ZBLOCZA - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania krążków i wielokrążków linowych - kliknij na linku powyżej by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/275-fza-zblocze-linowe-rozbieralne-z-uchem.html