

Szakle okrągłe kat. 6 typ BW wg PN-EN 13889


Indeks	**ZAS BW**

Szakla okrągła BW klasy 6 bez zabezpieczenia, ze sworzniem wkręcanym, ocynkowana ogniowo. DOR od 0,33 do 55 t. Wymiary i masy w tabeli.

Opis

Szakla okrągła BW klasy 6 wg PN-EN 13889

- Wykonana w klasie 6 wg PN-EN 13889.
- Kabłąk i sworzeń ze stali o wysokiej wytrzymałości, ulepszanej cieplnie.
- Sworzeń wkręcany, wersja bez zabezpieczenia.
- Kabłąk ocynkowany ogniowo, sworzeń lakierowany proszkowo na niebiesko.
- Współczynnik bezpieczeństwa 6:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2 × DOR.
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy: od −20 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

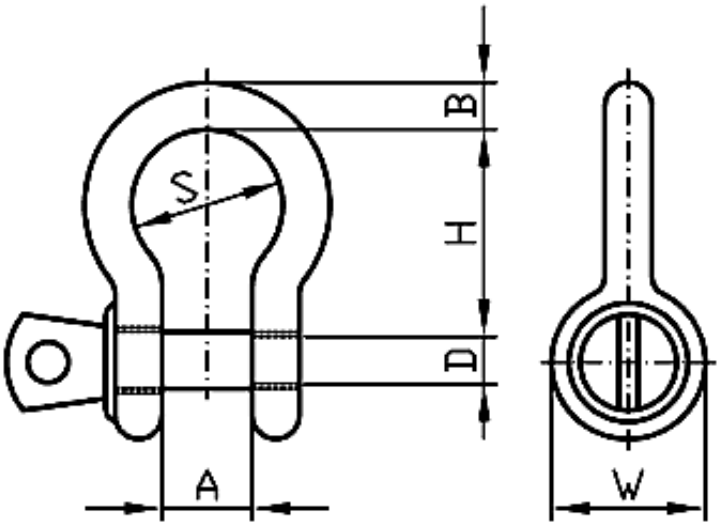

DOR [t]	MBL [kN]	H [mm]	A [mm]	S [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg]
0,33	19,4	22	9	17	6	5,5	14,5	0,03
0,5	29,4	29	12	19	8	7	17,5	0,05
0,75	44,1	32	13	21	10	9	21	0,09
1	58,8	36	15,7	25,5	11,5	9,7	25	0,14
1,5	88,3	42	19	29	12,5	11,5	27	0,2
2	117,7	48	20,2	32,5	16	13,5	30,5	0,32
3,25	191,2	60	25,5	42	19,5	18,8	37	0,65
4,75	279,5	72	31	50	22	21	46	1,05

6,5	382,5	83,5	37	56	27	24	53,5	1,6
8,5	500,1	95,5	45	67	30	27	60,5	2,35
9,5	559	108	48	73,5	33,5	32,5	69	3,65
12	706,1	121	50	82	36	36	76	4,75
13,5	794,3	135	56	93	39	38	84,5	6,35
17	1000,3	146	60	99	42,5	41,5	94	8,72
25	1471	176	71	125	50	45	110	12,75
35	2059,4	196	80	150	55	60	120	22
42,5	2500,7	220	90	160	63	57	144	27
55	3236,2	265	100	180	71	80	140	44

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

MBL – minimalna siła zrywająca.

Dostępne warianty

DOR[t]: 0,75, 13,5, 17, 42,5, 55

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Klasa	**6**
Rodzaj szakli	**Okrągłe**
Udźwig	**do 0,5 t**
Udźwig	**do 1 t**
Udźwig	**do 2 t**
Udźwig	**do 5 t**
Udźwig	**od 0,5 t**
Udźwig	**od 1 t**
Udźwig	**od 2 t**
Udźwig	**od 3 t**
Udźwig	**od 5 t**
Udźwig	**od 10 t**
Udźwig	**od 20 t**
Udźwig	**od 50 t**
Wlot szakli	**do 15 mm**
Wlot szakli	**do 20 mm**
Wlot szakli	**do 30 mm**
Wlot szakli	**od 15 mm**
Wlot szakli	**od 20 mm**
Wlot szakli	**od 30 mm**
Wlot szakli	**od 50 mm**
Wlot szakli	**od 100 mm**
Średnica sworznia	**do 10 mm**

Średnica sworznia	**do 16 mm**
Średnica sworznia	**do 25 mm**
Średnica sworznia	**od 10 mm**
Średnica sworznia	**od 16 mm**
Średnica sworznia	**od 25 mm**
Średnica sworznia	**od 40 mm**
Średnica sworznia	**od 60 mm**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/334-szakle-okragle-typ-bw-wg-pn-en-13889.html