

Szakle okrągłe kat. 6 typ BX wg PN-EN 13889


Indeks	**ZAS BX**

Szakla okrągła BX klasy 6 z zabezpieczeniem (sworzeń z nakrętką i zawleczką), ocynkowana ogniowo. DOR od 0,5 do 120 t. Wymiary i masy w tabeli.

Opis

Szakla okrągła BX klasy 6 wg PN-EN 13889

- Wykonana w klasie 6 wg PN-EN 13889.
- Kabłąk i sworzeń ze stali o wysokiej wytrzymałości, ulepszanej cieplnie.
- Sworzeń z nakrętką i zawleczką (wersja z zabezpieczeniem).
- Kabłąk ocynkowany ogniowo, sworzeń lakierowany proszkowo na niebiesko.
- Współczynnik bezpieczeństwa 6:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2 × DOR.
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy: od −20 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

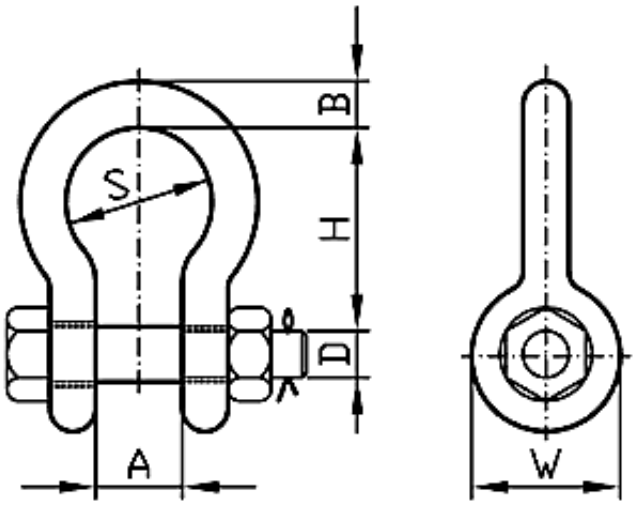

DOR [t]	H [mm]	A [mm]	S [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg]
0,5	29	11	19,5	8	7	17,5	0,05
0,75	30	13	20	10	9	20	0,1
1	36	15	25	11	10	25,5	0,17
1,5	43,5	19,5	29	12,5	12	27,5	0,22
2	48	20	32,5	16	13,4	32	0,37
3,25	58,5	27	42	20	17,5	41	0,75
4,75	72,5	33	51	22	20,5	45,5	1,1
6,5	84,6	36,6	57	27	24,5	52,8	1,87
8,5	95	43	68	30	27	60	2,6

9,5	109	45,5	73	33,2	32	67,5	3,83
12	120	52,5	82	36	36	76	5,1
13,5	134	56	92,5	39	35	83,5	6
17	147	62	96,5	42	40,5	93	8,65
25	180	75	130	52	58	110	16
35	196	81	143	60	61	119	21
42,5	217	102	160	65,5	55	134	31,5
55	265	115	180	68	80	145	50
85	330	135	200	85	90	155	75
120	365	135	230	105	91	210	111,0

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 9,5

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Klasa	**6**
Rodzaj szakli	**Okrągłe**
Udźwig	**do 0,5 t**
Udźwig	**do 1 t**
Udźwig	**do 2 t**
Udźwig	**do 5 t**
Udźwig	**od 0,5 t**
Udźwig	**od 1 t**
Udźwig	**od 2 t**
Udźwig	**od 3 t**
Udźwig	**od 5 t**
Udźwig	**od 10 t**
Udźwig	**od 20 t**
Udźwig	**od 50 t**
Wlot szakli	**do 15 mm**
Wlot szakli	**do 20 mm**
Wlot szakli	**do 30 mm**
Wlot szakli	**od 15 mm**
Wlot szakli	**od 20 mm**
Wlot szakli	**od 30 mm**
Wlot szakli	**od 50 mm**
Wlot szakli	**od 100 mm**
Średnica sworznia	**do 10 mm**
Średnica sworznia	**do 16 mm**

Średnica sworznia	**do 25 mm**
Średnica sworznia	**od 10 mm**
Średnica sworznia	**od 16 mm**
Średnica sworznia	**od 25 mm**
Średnica sworznia	**od 40 mm**
Średnica sworznia	**od 60 mm**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/335-szakle-okragle-typ-bx-wg-pn-en-13889.html