

Szakle podłużne typ C DIN-82101

Indeks	**AS PODC**

Szakla podłużna typ C wg DIN 82101, ocynkowana galwanicznie, z nakrętką i zawleczką. Udźwig (DOR) od 0,4 do 32 t, współczynnik bezpieczeństwa 5:1.

Opis

Szakla podłużna typ C wg DIN 82101

- Wykonana zgodnie z normą DIN 82101.
- Sworzeń gwintowany z nakrętką i zawleczką.
- Ocynkowana galwanicznie.
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2 × DOR.
- Cechowanie: DOR, numer partii, znak producenta, znak CE.

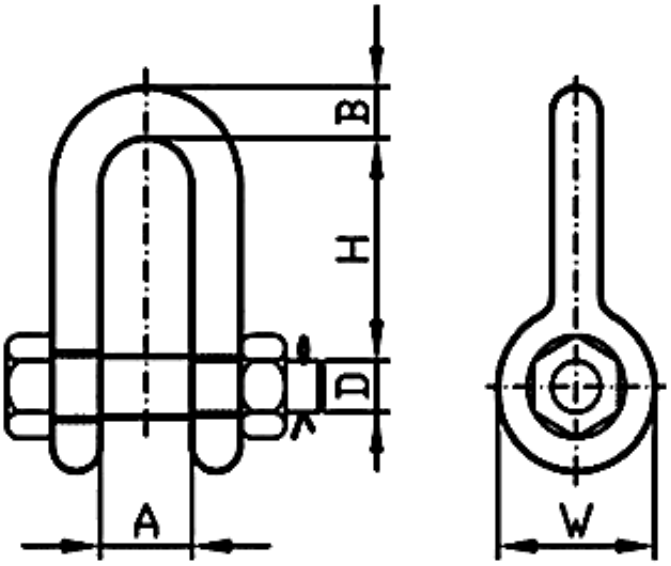

DOR [t]	H [mm]	A [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg]
0,4	31	13	M 10	10	20	0,12
0,63	39	18	M 12	12	24,5	0,2
1	52	21	M 16	13	32	0,36
1,6	64	27	M 20	16,5	38,5	0,66
2	70	31	M 22	19,5	45	1,08
2,5	77,5	33	M 24	21,5	51	1,43
3,15	86	38	M 27	24,5	56	2
4	90	41,5	M 30	27	63	2,85

5	114	48	M 36	31	71	4,37
6,3	119	51	M 39	35	79	5,9
8	127	57	M 45	41,5	90	8,54
10	147	66	M 48	45	96	10,8
12	158	73	M 52	50	104	14
16	185	81	M 60	55	120	20,5
20	211	90	M 68	61	136	29,5
25	221	100	M 72	67	144	36
32	246	110	M 80	70	160	49,5

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Szakle 8–32 t: w przypadku braku na stanie dostępność do 30 dni.

Dostępne warianty

DOR[t]: 0,4, 0,63, 1, 1,6, 2, 2,5, 3,15, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Przeznaczenie	**Do lin**
Przeznaczenie	**Do łańcuchów**
Rodzaj szakli	**Podłużne**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/338-szakle-podluzne-typ-c-din-82101.html