

Chwytak śrubowy USC

Indeks	**ZU USC**

Uchwyt śrubowy USC o kierunku podnoszenia równoległym lub prostopadłym do zamka śrubowego. Typoszereg udźwigu: 0,5t, 1,5t, 3t, 5t i 7,5t. Pełne wymiary dla typoszeregu podane w tabeli.

Opis

USC - chwytak śrubowy

Uchwyt śrubowy USC przeznaczony jest do podnoszenia, ciągnięcia, obracania blach, elementów konstrukcyji stalowych. Wyposażony jest w dwa ucha stałe. Kierunek podnoszenia równoległy lub prostopadły do zamka śrubowego.

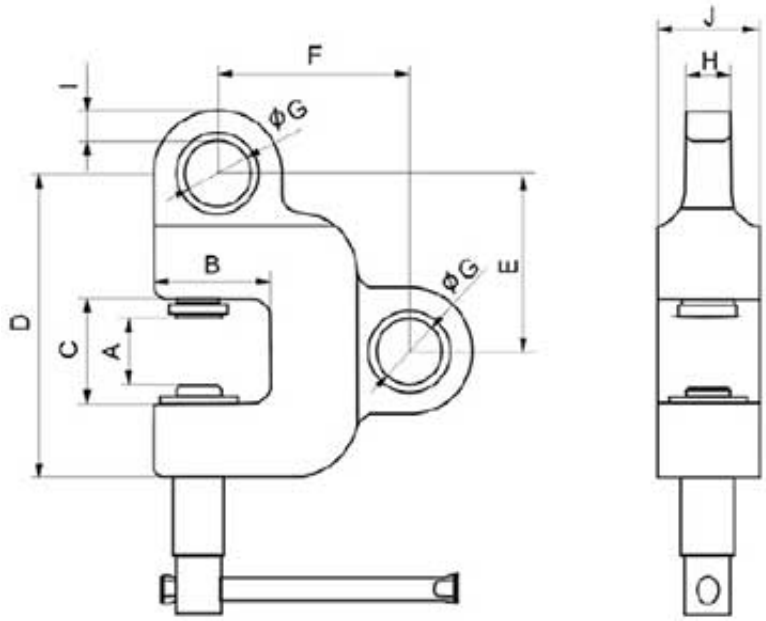

TYP	DOR kG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	WAGA kg
USC-0,5	500	28	43	45	125	72	83	26	16	12	35	2,6
USC-1,5	1500	35	60	55	158	93	99	35	24	16	50	5,4
USC-3,0	3000	35	67	65	195	114	120	46	34	17	60	9,0
USC-5,0	5000	40	85	75	230	133	150	55	40	18	75	16,4
USC-7,5	7500	40	92	75	240	143	162	65	50	23	80	20,8

Uchwyt spełnia wymagania normy PN-M-06521:1984 w zakresie projektowania oraz normy PN-M-84702:1984 ogólne badania a także PN-EN 13155 i Dyrektywy Maszynowej.

Dostępne warianty

TYP: USC-0,5, USC-1,5, USC-3,0, USC-5,0, USC-7,5

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/35-usc.html