Ogniwo główne KOW



Indeks	**ZAO KOW**

Ogniwo główne KOW klasy 10 do zawiesi jednocięgnowych łańcuchowych, DOR od 1,9 do 10 t. Może być zakończeniem zawiesia. Wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo główne KOW klasy 10 wg PN-EN 1677-1

- Do zawiesi jednocięgnowych łańcuchowych; może być też zakończeniem zawiesia.
- Widełkowa budowa uniemożliwia połączenie z łańcuchem o niewłaściwej średnicy.
- Klasa 10 wg PN-EN 1677-1, podwyższona wytrzymałość.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −20 do +200 °C.
- Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności.

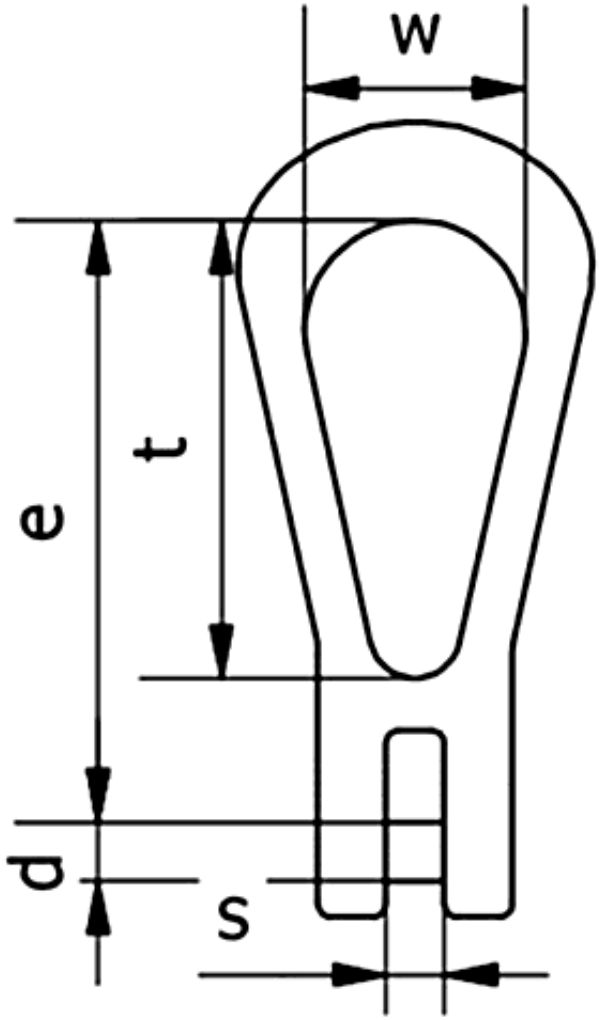

DOR [t]	e [mm]	t [mm]	w [mm]	d [mm]	s [mm]	Masa [kg]
1,9	92	70	34	9	9	0,33
2,5	91	70	34	10	9	0,33
4,0	128	102	50	12,5	12	0,75
6,7	169	136	66	16	15	1,08
10,0	214	172	83	20	18	2,93

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,9, 2,5, 4,0, 6,7, 10,0

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/361-ogniwo-kow.html