

Szakla KSCHW

Indeks	**ZAS KSCHW**

Szakla łańcuchowa KSCHW klasy 10, o DOR od 1,9 do 6,7 t.
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1; wymiary w tabeli.

Opis

Szakla łańcuchowa KSCHW klasy 10

- Klasa 10 wg PN-EN 1677-1, podwyższona wytrzymałość.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −20 do +200 °C.
- Oznakowanie CE i deklaracja zgodności.

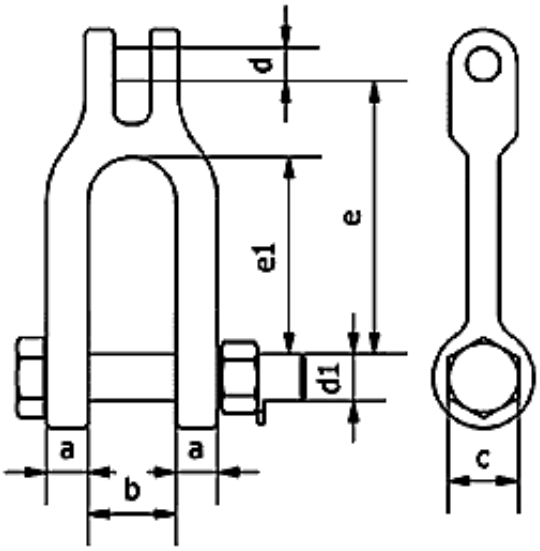

DOR [t]	e [mm]	e1 [mm]	B min. [mm]	a [mm]	d [mm]	c [mm]	d1 [mm]	Masa [kg]
1,9	76	54	26	12	9	31	16	0,64
2,5	76	54	26	12	10	31	16	0,66
4,0	105	76	32	16	12,5	39	20	1,22
6,7	113	77	42	21	16	50	24	2,64

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,9, 2,5, 4,0, 6,7

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Rodzaj szakli	**Podłużne**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/364-szakla-kschw.html