Hak łańcuchowy KCHW



Indeks	**ZAH KCHW**

Hak łańcuchowy KCHW klasy 10 bez zabezpieczenia, do prostego i szybkiego zahaczania i odhaczania. Udźwig 1,9–10 t. Wymiary haków i typoszereg w tabeli.

Opis

Hak łańcuchowy KCHW klasy 10 wg PN-EN 1677-1

- Wykonany wg PN-EN 1677-1, klasa 10, podwyższona wytrzymałość.
- Przeznaczony do prostego i szybkiego zahaczania i odhaczania.
- Tylko do zastosowań, w których nie jest wymagany hak z zabezpieczeniem.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −20 do +200 °C.
- Oznakowanie CE i deklaracja zgodności.

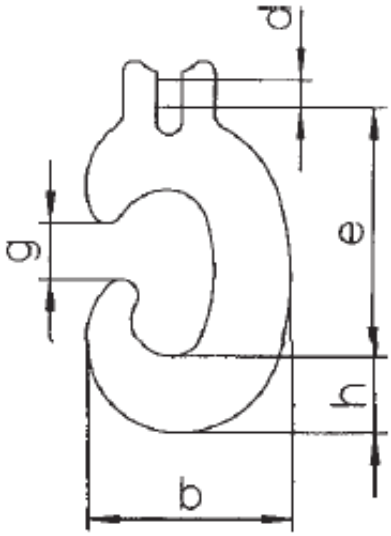

DOR [t]	e [mm]	h [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Masa [kg]
1,9	91	28	9	74	20	0,52
2,5	90	28	10	74	20	0,51
4,0	129	39	12,50	107	28	1,51
6,7	166	51	16	137	41	3,13
10,0	205	60	20	166	45	5,56

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,9, 2,5, 6,7, 10,0

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/367-c-hak-lancuchowy-kchw.html