


URB - uchwyt do transportu rur betonowych oraz stalowych

Indeks	**ZU URB**

Uchwyty przeznaczone są do podnoszenia i transportu betonowych oraz stalowych rur w pozycji poziomej. Mogą być używane wyłącznie podwójnie.
Udźwig 1.0t, 2.0t i 3.0t.

Opis

Uchwyty przeznaczone są do podnoszenia i transportu betonowych oraz stalowych rur w pozycji poziomej. Mogą być używane wyłącznie podwójnie. Posiadają wmontowaną szakle, są gotowe do natychmiastowego użytku.
Udźwig podany dla jednej pary uchwytów. **Uchwyty sprzedawane są w sztukach (cena w sklepie dotyczy 1 szt.) – do pracy potrzebne są dwa uchwyty.**

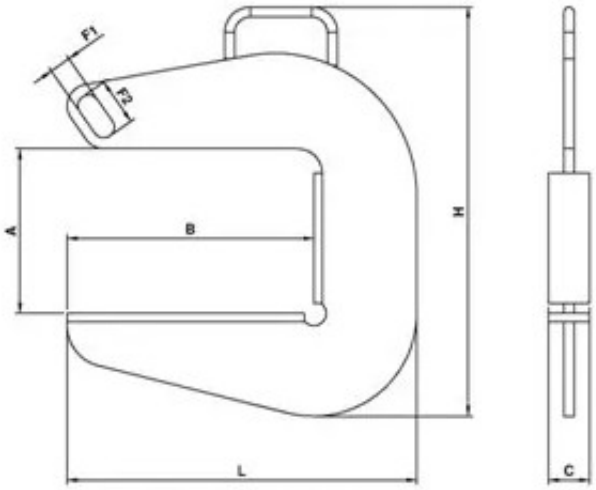

TYP	WLL [kg] pary	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	H [mm]	F1 [mm]	F2 [mm]	WAGA pary [kg]
URB - 1	1000	150	250	30	340	385	18	42	10,8
URB - 2	2000	200	300	50	425	497	26	58	21,9
URB - 3	3000	250	350	50	485	580	32	70	34,4

Udźwig i waga w tabeli podane są dla pary uchwytów. Waga 1 szt. to połowa wagi pary.

W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ TYP.
UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-M-06521:1984 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-M-84702:1984 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 98/37/EC.

Dostępne warianty

TYP: URB - 1, URB - 2, URB - 3

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/37-urb.html