Ogniwo główne powiększone MW



Indeks **ZAO M8W**

Ogniwo główne powiększone MW klasy 10 do zawiesi łańcuchowych jedno- i dwucięgnowych, DOR od 1,4 do 21,2 t. Większe wymiary wewnętrzne niż w AW – do większych haków suwnicowych.

Opis

Ogniwo główne powiększone MW klasy 10 wg PN-EN 1677-4

- Do zawiesi łańcuchowych jedno- i dwucięgnowych.
- Większe wymiary wewnętrzne niż w ogniwie AW – pasuje do haków suwnicowych o rozmiar większych i do haków specjalnych.
- Klasa 10 wg PN-EN 1677-4, podwyższona wytrzymałość.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −20 do +200 °C.
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności.
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii.

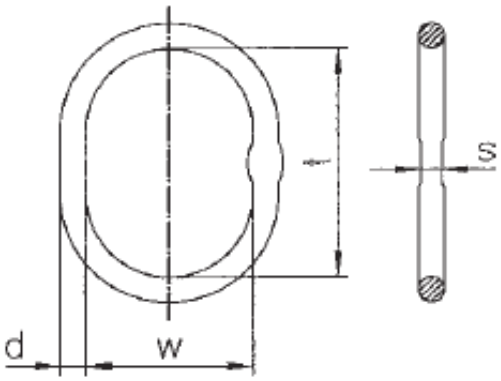

DOR [t]	Hak pojedynczy DIN 15401 nr	Hak podwójny DIN 15402 nr	Zawiesia 1-cięgnowe [mm]	Zawiesia 2-cięgnowe [mm]	D [mm]	T [mm]	W [mm]	S [mm]	Masa [kg]
1,4	2,5	4	5	5	11	90	65	10	0,22
2,3	4	5	6+7	6	14	120	70	10	0,44
3,2	5	6	8	7	16	140	80	13	0,71
4,2	6	8	10	8	19	160	95	14	1,09
6,7	10	12	13	10	23	170	105	17	1,74
10,1	10	12	16	13	27	190	110	20	2,65
16,0	12	16	19	16	33	230	130	26	4,78
21,2	20	25	22	19	38	275	150	29	7,48

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 1,40t, 2,30t, 3,20t, 4,20t, 6,70t, 10,1t, 16,0t, 21,2t, 40,0t

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/374-ogniwo-glowne-powiekszone-m8w.html