Hak ślizgowy SH



Indeks **ZAH SH0**

Do zawiesi łańcuchowych o regulowanych pętlach. Udźwig 1,5t ÷ 8t. Klasa 10. Wymiary haków i typoszereg w tabeli.

Opis

Hak ślizgowy SH do zawiesi łańcuchowych o regulowanych pętlach

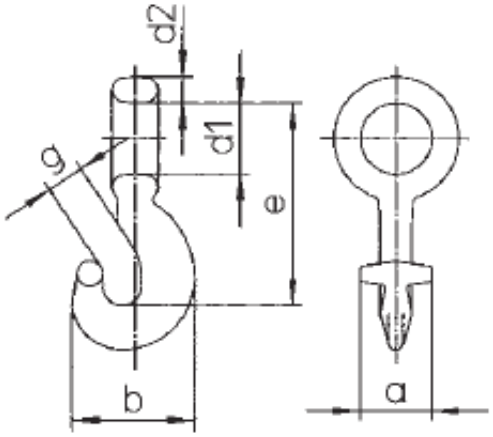

Typ	WLL [t]	Wymiary mm						kg/szt.
		e	d1	d2	g	b	a	
SH 7	**1,5**	95	31	10,5	16	51	32	0,4
SH 10	**3,15**	118	41	15	19	62	43	0,7
SH 13	**5,3**	148	51	19	25,5	82	50	1,9
SH 16	**8,0**	180	63	22	30	99	64	3,1

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 1,50t, 3,15t, 5,30t, 8,00t

Dokumenty do pobrania

- HAK ŚLIZGOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków ślizgowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/385-hak-lizgowy-sh-do-zawiesi-lancuchowych-o-regulowanych-ptlach.html