Hak SM



Indeks **ZAH SM**

Hak - SM klasy 8. Zakres udźwigu WLL: 0,8t ÷ 15t. Pełne wymiary S-haka i typoszereg podane w tabeli.

Opis

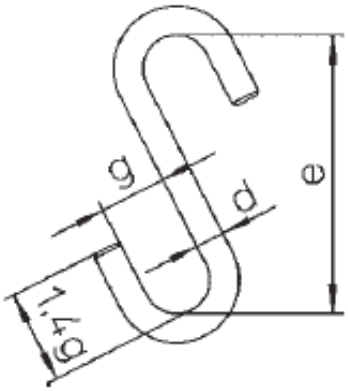

TYP	WLL [t]	Wymiary mm			kg/szt.
		e	g	d	
SM 5	**0,8**	180	42	16	0,6
SM 7/8	**2,0**	220	53	23	1,5
SM 10	**3,15**	280	63	27	2,9
SM 13	**5,3**	400	90	40	8,2
SM 16	**8,0**	500	120	50	16,0
SM 19	**11,2**	550	130	60	26,0
SM 22	**15,0**	750	175	80	64,5

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze.

Wykonany wg PN-EN 1677-1.
Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
Obciążenie próbne 2,5 x DOR.
Testowany na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR.
Wyprodukowano w Unii Europejskiej.
Cechowanie: znak producenta, H16/cecha certyfikatu DGUV, znak CE, rozmiar, klasa, numer partii.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 0,80t, 2,00t, 3,15t, 5,30t, 8,00t, 11,2t

Dokumenty do pobrania

- S-HAK INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania S-haków - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/389-hak-sm.html