

Uchwyt klamrowy UK

Indeks	**ZU UK**

Punkt podwieszenia o udźwigu w typoszeregu: 1t, 2t, 3t, 5t. do szybkiego mocowania wciągników i zbloczy itp. na konstrukcji stalowej podczas prac montażowych.

Opis

Stosowany jako zaczepowy punkt podwieszenia. Przeznaczony jest do szybkiego mocowania wciągników i zbloczy na konstrukcji stalowej czy jako dodatkowy punkt mocujący przestawny na trawersie. Prosty w zastosowaniu, doskonale nadaje się do prac montażowych itp. W zamówieniu należy wybrać typ. podany w tabeli.

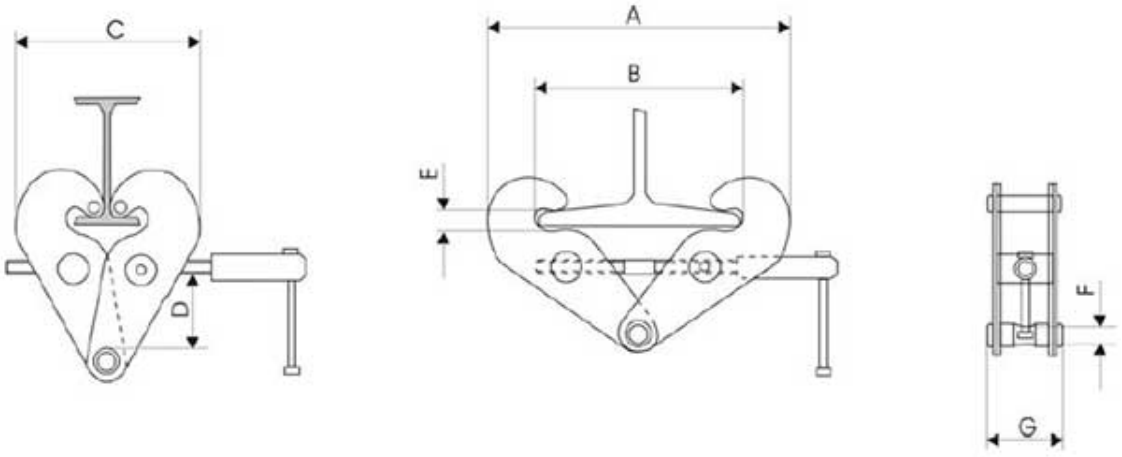

TYP	DOR kG	B mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	WAGA kg
UK - 1	1000	85-240	334	186	90	23	20	120	3,9
UK - 2	2000	85-240	340	220	106	23	20	120	4,9
UK - 3	3000	80-320	460	232	131	30	30	174	10,0
UK - 5	5000	90-320	465	240	126	34	35	182	12,8

Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej
UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-84/M-06521 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-84/M84702 OGÓLNE BADANIA.

Dostępne warianty

TYP: UK - 1, UK - 2, UK - 3, UK - 5

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/39-uk-uchwyt-klamrowy.html