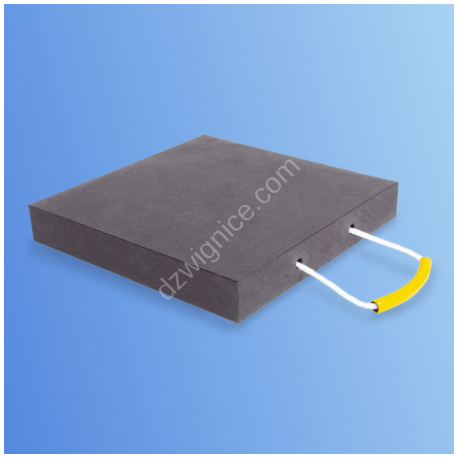

Podkład kwadratowy pod stopę stabilizatorów dźwigów i koparek - GP

Indeks	**ZAG GP**

Podkłady ochronne kwadratowe pod stopy stabilizatorów dźwigów i koparek o typoszeregu udźwigu od 4t do 90t. Typoszereg i wymiary w tabeli.

Opis

GP - Podkład ochronny kwadratowy pod stopy stabilizatorów dźwigów, żurawi samojezdnych, koparek, podnośników koszowych oraz pomp betonowych

Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HMWPE R*) w 100% pochodzącego z recyklingu, mają wyjątkową żywotność. Płyty te pozwalają na lepsze rozłożenie obciążenia pod wysięgnikami oraz poprawiają bezpieczeństwo i stabilność, jednocześnie chroniąc podłoże. Lekki, elastyczna i łatwe w obsłudze, ten podkład nie wchłania wody, nie rdzewieje, nie gnije.

TYP	Stosować do dźwigów [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg]
GP 04 – 30	**4**	300	300	30	2,5
GP 08 – 30	**8**	400	400	30	4,5
GP 10 – 40	**10**	400	400	40	6
GP 10-40-P	**10**	600	300	40	7
GP 12 – 50	**12**	400	400	50	7,5
GP 12-50-P	**12**	600	300	60	10
GP 15 – 40	**15**	500	500	40	9
GP 15 – 50	**15**	500	500	50	12
GP 15 – 60	**15**	400	400	60	9
GP 20 – 40	**20**	600	600	40	14
GP 20 – 60	**20**	500	500	60	14
GP 23 – 50	**23**	600	600	50	17
GP 25 – 40	**25**	800	800	40	25
GP 25 – 60	**25**	600	600	60	20
GP 30 – 50	**30**	800	800	50	31
GP 35 – 60	**35**	800	800	60	37
GP 40 – 50	**40**	1000	1000	50	49
GP 50 – 60	**50**	1000	1000	60	58
GP 70 – 80	**70**	1000	1000	80	78
GP 80 – 60	**80**	1200	1200	60	84
GP 90 – 80	**90**	1200	1200	80	113

GP 110 – 100	**110**	1200	1200	100	137
GP 130 – 120	**130**	1500	1500	120	257
GP 160 – 150	**160**	1500	1500	150	321
GP 200 – 150	**200**	2000	2000	150	570

Ceny podkładów o wytrzymałości powyżej 90t na zapytanie.

Podkłady dobieramy do udźwigu.
Np.:
Posiadamy dźwig o udźwigu 20 ton - Stosujemy 4 podkłady 20 tonowe.

Powierzchnia łapy stabilizatora powinna wynosić około 1/3 powierzchni podkładu, aby deklarowana nośność podkładu była osiągnięta. (Powierzchnia stopy stabilizatora nie może być mniejsza niż 1/3 powierzchni podkładu by uniknąć nacisku punktowego).

Przeznaczenie : pod stopy stabilizatorów dźwigów

Zalety:

- super wytrzymałe tworzywo sztuczne

- wykonane z surowców wtórnych

- lekkie

- łatwe do przenoszenia

- trwałe

- elastyczne

- nie nasiąkają wodą

- praktycznie niezniszczalne

-Wysoka trwałość przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na to, że złamanie podkładu jest prawie niemożliwe.

-Producent przeprowadza badania spektroskopowe materiału oraz testy nacisku przy użyciu sworznia o średnicy 20 mm.

-Udźwig podkładów określany jest dla stopy stabilizatora dźwigu o wymiarach stanowiących 1/3 powierzchni podkładu.

-Siła działająca na podłoże jest rozłożona na całej powierzchni podkładu, a materiał wykazuje pewną elastyczność. Współczynnik Poissona materiału, który opisuje stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia wynosi średnio 0,55, co jest wynikiem zbliżonym do gumy.

Instrukcja do podkładów do pobrania w pliku pdf kliknij tu lub przejdź do zakładki Pobierz.

*Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów. /polietyleny liniowe: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) , polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)/

INFORMACJE ODNOŚNIE CE

Wszystkie wyroby, dla których nie ma dyrektyw odniesienia wprowadzających oznakowanie CE podlegają pod dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE. Zgodnie z nią producenci wyrobów muszą tak zaprojektować i wykonać wyrób, aby był on bezpieczny dla użytkowników. Z tym może wiązać się konieczność umieszczenia na opakowaniu wyrobu informacji dotyczących bezpieczeństwa, np. instrukcja właściwego montażu mebli, konieczność używania ochron ciała podczas korzystania z rowerów itp.

PODSTAWY PRAWNE NADAWANIA OZNACZENIA CE

Wymagania nakazujące (i zakazujące) nadawania znaku CE są ujęte były kiedyś w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). Według niej:
Art. 47a:
”Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania podlega grzywnie”
Art. 47:
„Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób podlega grzywnie”

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 można przeczytać:
Art. 30:
"Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach."

Dostępne warianty

Wybierz typ: 04-30, 08-30, 10-40, 10-40-P, 12-50, 12-50-P, 15-40, 15-50, 15-60, 20-40, 20-60, 23-50, 25-40, 25-60, 30-50, 35-60, 40-50, 50-60, 70-80, 80-60, 90-80

Dokumenty do pobrania

- MATY I PODKŁADY - Katalog mat pod koparki i podkładów do dźwigów - kliknij na linku (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać plik pdf.
- INSTRUKCJA PODKŁADY GP , GO , GW - Podkłady - jak je należy stosować pod łapy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać pdf.
- INSTRUKCJA DO PODKŁADÓW POD STOPĘ DŹWIGU - Jak należy stosować podkłady pod stopy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. Jeżeli chcesz pobrać pdf kliknij na linku (powyżej napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).
- GP GO GW SKRÓT INSTRUKCJI - Jednostronicowa instrukcja użytkowania podkładów pod dźwig GP, GO, GW - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/440-podklad-kwadratowy-pod-stope-stabilizatorow-dzwigow-i-koparek-gp.html