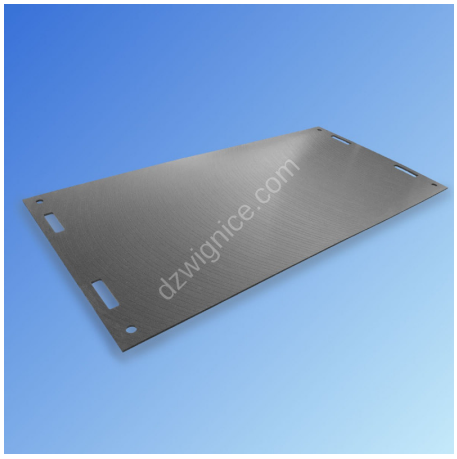

Mata ochronna pod koła i gąsienice pojazdów - GM

Indeks	**ZAG GM**

Maty ochronne pod koła i gąsienice koparek, ładowarek oraz dźwigów. Zaprojektowany, aby chronić trawnik lub zapobiec grzęźnięciu na błotnistym podłożu. Typoszereg dla masy 10t, 45t i 60t a nawet do 100t. Wymiary w tabeli.

Opis

GM - Mata ochronna pod koła i gąsienice koparek, dźwigów, podnośników oraz ładowarek

Zaprojektowany, aby ułatwić przejazd maszyn po błotnistym lub piaszczystym terenie bez ryzyka ugrzęźnięcia. Płyty te okazują się najlepszym zabezpieczeniem trawników i podłoża, podczas przemieszczania ciężkich maszyn wyposażonych w opony lub gąsienice. Nośność 10-60t na twardym podłożu

- **Nadają się do małych maszyn i ruchu pieszego**
- **Współpracują z gąsienicami gumowymi i płaskimi stalowymi**
- **Nie nasiąkają wodą, nie rdzewieją, nie gniją**
- **Trwałe - testowane na 20N/mm, z polietylenu o dużej gęstości (HMWPE R* w 100% pochodzący z recyklingu)**
- **Elastyczne, aby dopasować się do kształtu podłoża pod obciążeniem (rozłożyć obciążenie). Dlatego nie należy ich używać do przejść wykopowych.**
- **Mogą być używane do tworzenia długiej ścieżki, ale także jako platforma (patrz opcjonalne łączniki).**
- **Łatwe do przenoszenia, lekkie**

TYP	Stosować do koparki o masie [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg]
GM 10 – 205	**10**	2000	500	10	10
GM 10 – 210	**10**	2000	1000	10	20
GM 10 – 305	**10**	3000	500	10	15
GM 10 – 310	**10**	3000	1000	10	30
GM 45 – 205	**45**	2000	500	15	15

GM 45 – 210	**45**	2000	1000	15	30
GM 45 – 305	**45**	3000	500	15	22,5
GM 45 – 310	**45**	3000	1000	15	45
GM 60 – 210	**60**	2000	1000	20	40
GM 60 – 310	**60**	3000	1000	20	60

Ceny mat o wytrzymałośći powyżej 60t na zapytanie.

Przeznaczenie : pod koła i gąsienice koparek i ładowarek

Zalety:

- wykonany z surowców wtórnych

- lekkie

- łatwe do przenoszenia

- duża trwałość

- duża elastyczność

- nie nasiąka wodą

- praktycznie niezniszczalny

Nośność uzależniona jest od powierzchni, masy, rodzaju pojazdu i powierzchni styku na płycie. Uzależniona jest również od warunków klimatycznych. Nośność obliczona jest dla oporu gruntu 3 kg/cm2 i maks. nacisku 10 N/mm2. Zalecamy stosowanie łączników do łączenia mat i ograniczenia prędkości do 5 km/godz.

*Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów.

INFORMACJE ODNOŚNIE CE

Wszystkie wyroby, dla których nie ma dyrektyw odniesienia wprowadzających oznakowanie CE podlegają pod dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE. Zgodnie z nią producenci wyrobów muszą tak zaprojektować i wykonać wyrób, aby był on bezpieczny dla użytkowników. Z tym może wiązać się konieczność umieszczenia na opakowaniu wyrobu informacji dotyczących bezpieczeństwa, np. instrukcja właściwego montażu mebli, konieczność używania ochron ciała podczas korzystania z rowerów itp.

PODSTAWY PRAWNE NADAWANIA OZNACZENIA CE

Wymagania nakazujące (i zakazujące) nadawania znaku CE są ujęte były kiedyś w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). Według niej:
Art. 47a:
”Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania podlega grzywnie”
Art. 47:
„Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób podlega grzywnie”

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do

obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 można przeczytać:
Art. 30:
"Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach."

Dostępne warianty

Wybierz typ: 10-205, 10-210, 10-305, 10-310, 45-205, 45-210, 45-305, 45-310, 60-210, 60-310

Dokumenty do pobrania

- MATY I PODKŁADY - Katalog mat pod koparki i podkładów do dźwigów - kliknij na linku (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/443-mata-ochronna-pod-kola-i-gasienice-koparek-gm.html