


TLR - zacisk do stosów blach, nastawny zasięg chwytu


Indeks **ZUTTLR**

Chwytak stosowany jest do przenoszenia sztywnych pojedynczych lub związanych pakietów blach i płyt stalowych. Jego prosta konstrukcja pozwala na szybkie dostosowanie szczeki do grubości blach. Uchwyty tego typu nie należy stosować do cienkich wyginających się blach.


Opis

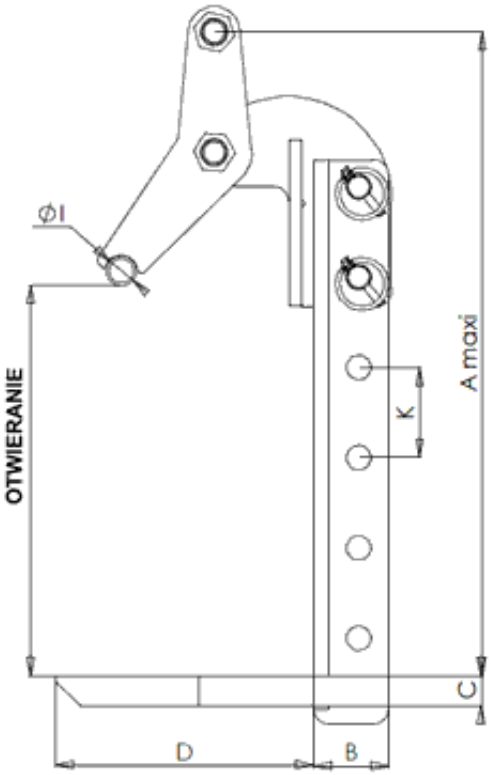


Typ	WLL/ pary kg	Otwieranie mm		A mm	B mm	C mm	D mm	I mm	K mm	Waga/ pary kg
		min	max							
TLR2	2 000	0	300	414	45	15	132	20	60	19
TLR3	3 000	0	300	428	50	20	171	20	60	27
TLR5	5 000	0	300	440	80	25	146	24	60	42,5
TLR10	10 000	0	300	464	80	30	117	40	60	52

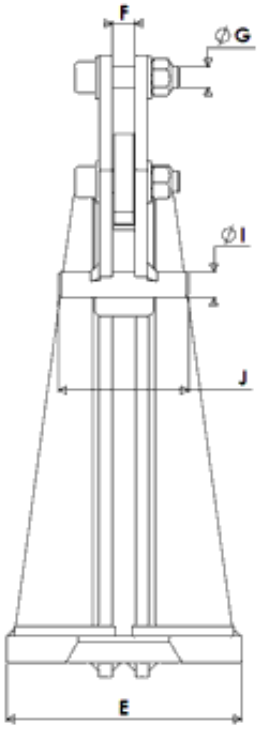

Typ	WLL/ pary kg	Otwieranie mm		A mm	B mm	C mm	D mm	I mm	K mm	Waga/ pary kg
		min	max							
TLR2	2 000	0	300	414	45	15	132	20	60	19
TLR3	3 000	0	300	428	50	20	171	20	60	27
TLR5	5 000	0	300	440	80	25	146	24	60	42,5
TLR10	10 000	0	300	464	80	30	117	40	60	52



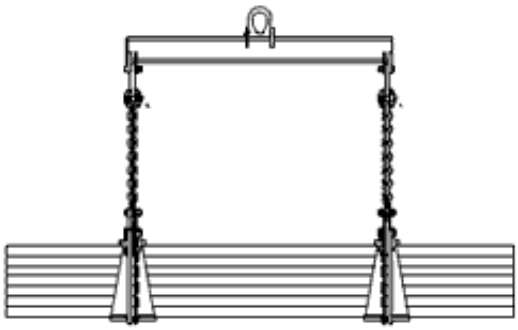

Dostępne warianty

Wybierz typ: 2, 3, 5, 10

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/475-tlr-zacisk-do-stosow-blach-nastawny-zasieg-chwytu.html