



# TIA - automatyczny chwytak do rur

Indeks **ZUTTIA**

Automatyczny uchwyt TIA przeznaczony jest do poziomego transportu rur i układania w rowie rurowym.

## Opis

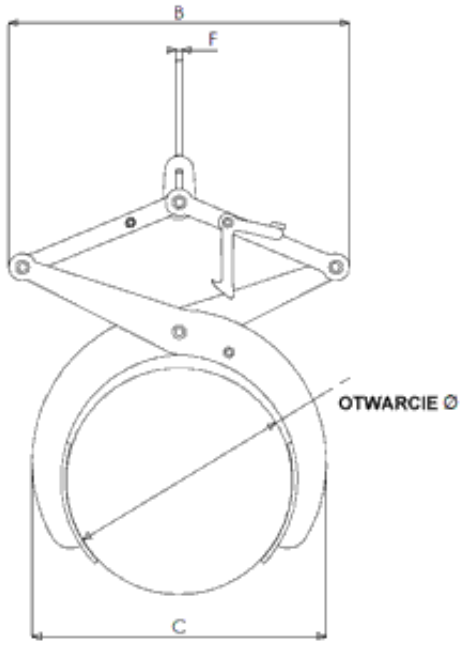

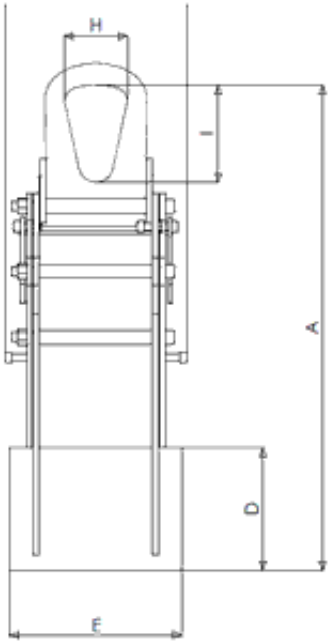
| Typ | WLL kg | Otwarcie mm | | A mm | | B mm | | C mm | | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max | min | max | min | max | |
| TIA05 230-400 | 500 | 230 | 400 | 680 | 1047 | 498 | 640 | 371 | 625 | 30 |
| TIA05 380-650 | 500 | 380 | 650 | 900 | 1440 | 765 | 950 | 562 | 932 | 48 |
| TIA1 450-900 | 1 000 | 450 | 900 | 1085 | 1870 | 930 | 1212 | 720 | 1271 | 77 |

| Typ | WLL kg | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA05 230-400 | 500 | 220 | 300 | 10 | 318 | 110 | 170 | 30 |
| TIA05 380-650 | 500 | 343 | 300 | 10 | 318 | 110 | 170 | 48 |
| TIA1 450-900 | 1 000 | 465 | 300 | 10 | 318 | 110 | 170 | 77 |

## Dostępne warianty

**Wybierz typ:** 05 230-400, 05 380-650, 1 450-900

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/482-tia-automatyczny-chwytak-do-rur.html