

F - hak do rur


Indeks	**ZUTF**


Uchwyty przeznaczone są do podnoszenia i transportu betonowych oraz stalowych rur w pozycji poziomej. Mogą być używane wyłącznie podwójnie. Udźwig 1 szt. haka od 2t do 15t.

Opis

Hak do rur

Uchwyty przeznaczone są do podnoszenia i transportu betonowych oraz stalowych rur w pozycji poziomej. Mogą być używane wyłącznie parami. Dostępne w sztukach bez zawiesia.

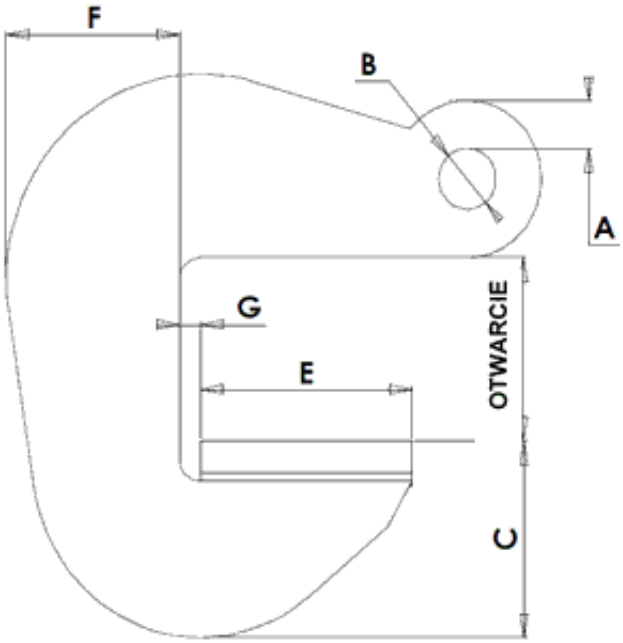

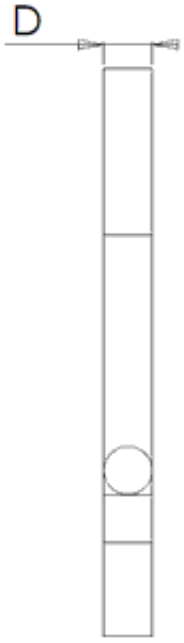

Typ	WLL/ pary kg	Otwarcie mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Kąt	Łańcuch mm	Waga pary kg
F 2	2 000	60	16	20	59	15	85	50	13	90°	8	4
F 5	5 000	75	21	27	90	20	100	82	10	90°	13	11
F 10	10 000	100	29	36	130	20	120	130	28,5	90°	16	24
F 15	15 000	100	34	45	140	30	120	140	28,5	90°	20	40

Dostępne warianty

Typ: F 2, F 5, F 10, F 15

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/493-f-hak-do-rur.html