

Punkt mocujacy WSI

Indeks	**ZAP WSIM**

Śruba z uchem obrotowo-uchylnym. Wykonywana z gwintem metryczny w zakresie: **M8 ÷ M56** ;
udźwig WLL odpowiednio w zakresie: **0,3t ÷ 15t**. Pełne wymiary i typoszereg podane w tabeli.

Opis

WSI - Śruba z uchem uchylno-obrotowym kl. 8

- zabezpieczona antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe
- współczynnik bezpieczeństwa : 4:1
- cechowany : WLL; klasa; nr partii; znak producenta; znak CE

Zastosowanie punkt zaczepowy, kotwiczący do przykręcania do części maszyn lub naczepy ciężarówki itp. a następnie ich podnoszenia lub mocowania. Ucho obraca się o 360°, przechyla o 180°. Wyposażona w łożyska i może być obracana przy obciążeniu.

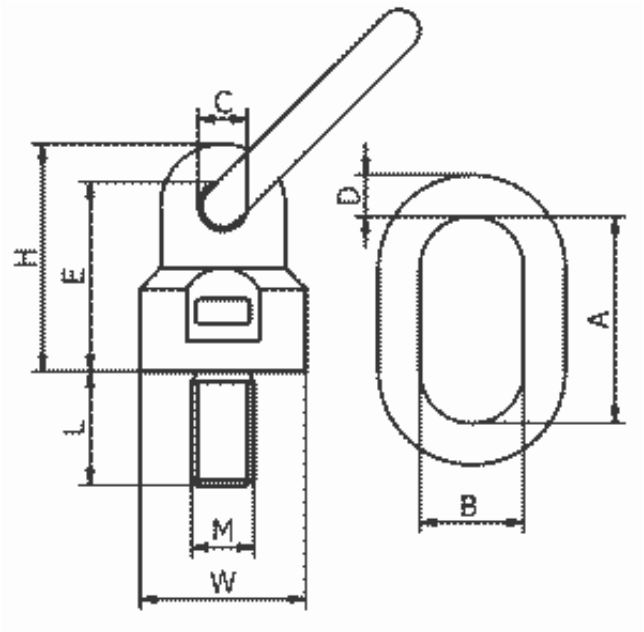

Wymiary

Rozmiar M mm	WLL (t)		MBL (kN)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	H mm	W mm	Masa (kg)
	0°	90°										
M 8	**0,6**	0,3	23,5	50	28	15	13	43	13	53	36,5	0,40
M 10	**1**	0,5	35,3	50	28	15	13	43	18	53	36,5	0,43
M 12	**1**	0,5	39,2	50	28	15	13	43	18	53	36,5	0,44
M 16	**2,24**	1,12	78,5	55	28	15	13	43	20	53	36,5	0,46
M 20	**4**	2	157,0	70	35	19	16	56	30	68	49,5	1,00
M 24	**6,3**	3,15	247,1	85	38	22	18	66	30	79	57	1,45

M 30	**10,6**	5,3	415,8	85	39	23,5	20	79	35	96	66	2,20
M 36	**11,8**	8	462,9	113	49	27	22	86	50	108	80	3,75
M 42	**15**	10	588,4	115	49	28	26	89	50	108	80	4,25
M 48	**16**	10	588,4	115	50	28	25	90	68	110	80	4,82
M 56	**24**	15	-	152	117	42	32	280	84	310	117	11,6

WLL lub DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

MBL - minimalna siła zrywająca

Tabele z dopuszczalnymi obciążeniami roboczymi w różnych konfiguracjach.

						
Kąt odchylenia		**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0-45°**
Ilość śrub		**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
Rozmiar M mm	**Moment dokręcenia (Nm)**	Dopuszczalne obciążenie robocze (t)				
M 8	**6**	0,6	0,3	1,2	0,6	0,45
M 10	**10**	0,9	0,45	1,8	0,9	0,68
M 12	**15**	1,0	0,5	2,0	1,0	0,75
M 16	**50**	2,0	1,12	4,0	2,0	1,5
M 20	**100**	4,0	2,0	8,0	4,0	2,8
M 24	**160**	6,3	3,15	12,6	6,3	4,25
M 30	**250**	10,6	5,3	21,2	10,6	7,1
M 36	**320**	11,8	8,0	23,6	16,0	11,2
M 42	**400**	15,0	10	30,0	20,0	14,0

						
Kąt odchylenia		**45-60°**	**Asymetr.**	**0-45°**	**45-60°**	**Asymetr.**
Ilość śrub		**2**	**3 lub 4**	**3 lub 4**	**3 lub 4**	**3 lub 4**
Rozmiar M mm	**Moment dokręcenia (Nm)**	Dopuszczalne obciążenie robocze (t)				
M 8	**6**	0,3	0,3	0,66	0,45	0,3
M 10	**10**	0,45	0,45	1,0	0,68	0,45
M 12	**15**	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5
M 16	**50**	1,12	1,12	2,3	1,6	1,12
M 20	**100**	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0
M 24	**160**	3,15	3,15	6,3	4,75	3,15
M 30	**250**	5,3	5,3	11,2	8,0	5,3

M 36	**320**	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0
M 42	**400**	10	10	21,2	15,0	10

Uwaga : *Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie****.***

Dostępne warianty

RozmiarMmm: M 8, M 10, M 12, M 16, M 20, M 24, M 30, M 36, M 42, M 48, M 56

Dokumenty do pobrania

- ŚRUBA WSI - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania śruby z uchem obrotowo-uchylnym typu WSI - kliknij na linku by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/503-sruba-z-uchem-uchylno-obrotowym-wsi.html