

USR-X uchwyt do transportu rur

Indeks	**ZU USRX**

Uchwyt USR-X przeznaczony jest do podnoszenia i transportu rur o dużych średnicach. Typoszereg udźwigu od 0,5t do 3,0t. Pełne wymiary podane w tabeli.

Opis

Uchwyt USR-X przeznaczony jest do podnoszenia i transportu rur. Bardzo pomocny do podnoszenia rur bądź innych elementów okrągłych. Udźwig podany jest dla 1 szt. Przy długich elementach stosować razem z trawersą. Pełne wymiary podane w tabeli.

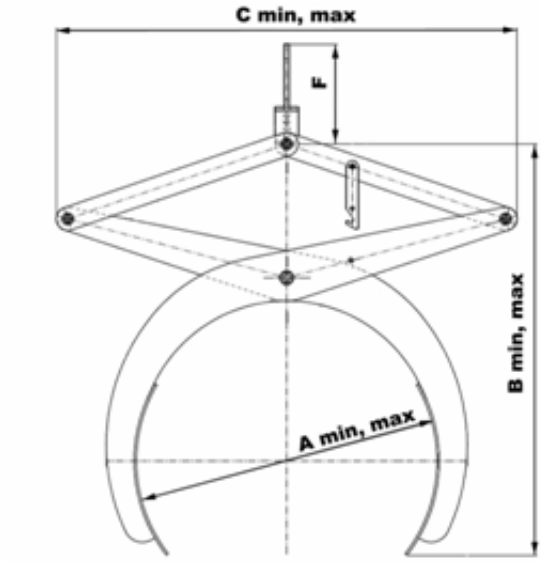

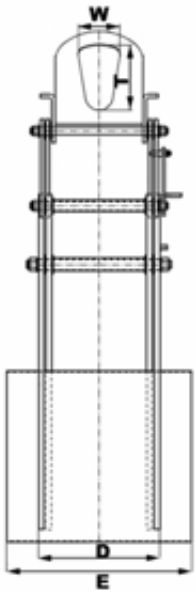

TYP	A min/max	B min/max	C min/max	D	E	WLL	T	W	Waga kg
USR-X 0,5/230	230-450	520-890	560-660	260	400	**0,5t**	140	90	32
USR-X 0,5/400	400-650	720-1220	860-990	260	400	**0,5t**	140	90	49
USR-X 1/230	230-450	520-1000	570-680	260	400	**1,0t**	140	90	42
USR-X 1/400	400-650	720-1400	860-990	260	400	**1,0t**	140	90	64
USR-X 1/600	600-950	1450-1890	1200-1390	260	400	**1,0t**	140	90	93
USR-X 2/230	230-450	625-1115	580-680	330	500	**2,0t**	150	100	72
USR-X 2/400	400-650	740-1450	890-1010	330	500	**2,0t**	150	100	110
USR-X	600-950	1250-1700	1235-1410	330	500	**2,0t**	150	100	162

2/600									
USR-X 3/230	230-450	520-880	590-690	350	520	**3,0t**	150	100	95
USR-X 3/400	400-650	870-1210	890-1010	350	520	**3,0t**	150	100	144
USR-X 3/600	600-950	1045-1920	1240-1410	350	520	**3,0t**	150	100	220

Udźwig (WLL) podany jest dla 1 szt.

Dostępne warianty

TYP: USR-X 0,5/230, USR-X 0,5/400, USR-X 1/230, USR-X 1/400, USR-X 1/600, USR-X 2/230, USR-X 2/400, USR-X 2/600, USR-X 3/230, USR-X 3/400, USR-X 3/600

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/550-uchwyt-do-transportu-rur-i-pretow-typ-usr-x.html