

Trójnóg KBR

Indeks	**ZUMKBR**

Trójnóg przeznaczony jest do podwieszania wciągnika nad studzienkami kanalizacyjnymi, kablowymi itp. Udźwig 1,0t ÷ 2,0t. Wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

Trójnóg przeznaczony jest do podwieszania wciągnika nad studzienkami kanalizacyjnymi, kablowymi itp. Prosta konstrukcja teleskopowa zapewnia łatwe przenoszenie oraz ustawienie do pracy

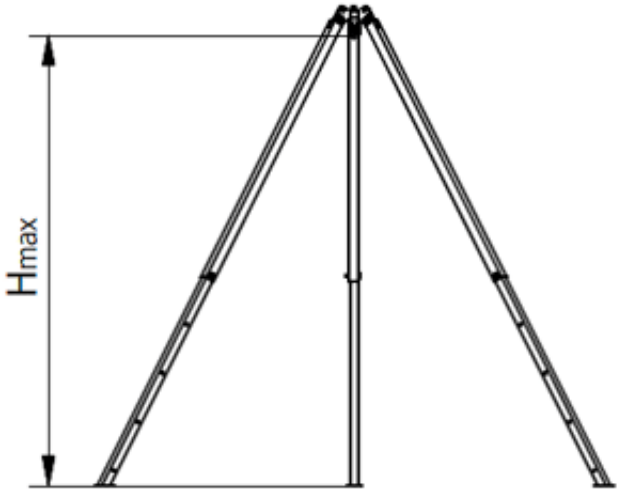

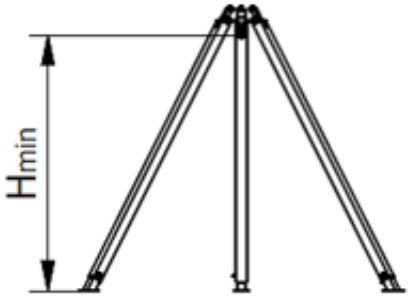

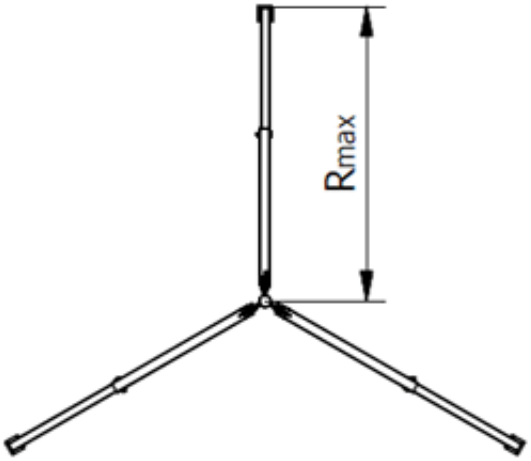



KOŃCÓWKA POLIURETANOWA :



KOŃCÓWKA KOŁKOWA :

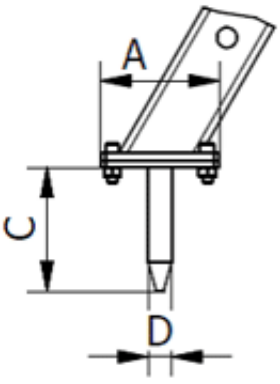

TYP	DOR [kg]	Wymiary [mm]						Masa [kg]
		H min/max	R min/max	A	B	C	D	
KBR 1,0	**1000**	1955 / 3257	1231 / 1991	100	20	105	20	92
KBR 2,0	**2000**	1955 / 3257	1231 / 1991	100	20	105	20	115

Wyposażenie

Wciągnik łańcuchowy: ręczny SBE.

Pas mocujący : 1-częściowy 12 m

Dostępne warianty

TYP: KBR 1,0, KBR 2,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/558-trojnog-kbr.html