


Śruba rzymska ocynkowana hak/oczko wg ASTM F1145-92

Indeks **ZAP RZ**

Ocynkowana. WLL od 0,18t do 2,95t gwint od M6x102 do M32x610.
Szczegółowe dane w tabeli.

Opis

- Ocynkowana ogniowo
- współczynnik bezpieczeństwa : 5:1
- cechowany : rozmiar; WLL, nr partii oraz znak producenta; znak CE

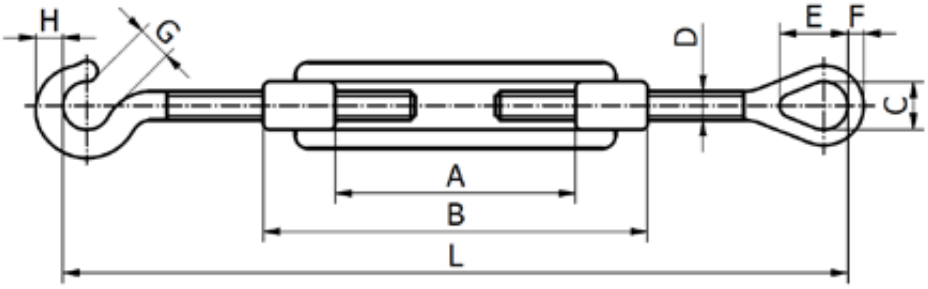

Rozmiar D		WLL (t)	MBL (kN)	Wymiary (mm)						
(mm)	(cal)			A	B	C	E	F	G	H
6 x 102	1/4x4	**0,18**	8,8	102	123	8,5	19,5	6,5	11,5	12,5
8 x 114	5/16x4 1/2	**0,32**	15,7	114	138	11,5	23	8	12,5	13
10 x 152	3/8x6	**0,45**	22,1	152	180	13,5	28	9	13,5	14,5
12 x 152	1/2x6	**0,68**	33,3	152	190	18	35,5	12	18	20
16 x 152	5/8x6	**1,02**	50,0	152	200	22	44	15	21	25
20 x 229	3/4x9	**1,36**	66,7	229	285	25	52	17	25	28
25 x 305	1x12	**2,27**	111,3	305	380	35	73	24	32	38
32 x 305	1 ¼ x 12	**2,95**	144,6	305	392	44	90	30	42	47
32 x 610	1 ¼”x24”	**2,95**	144,6	610	690	44	88	30	37	41

Rozmiar D		WLL (t)	MBL (kN)	Wymiary (mm)		Masa (kg)
(mm)	(cal)			L min	L max	
6 x 102	1/4x4	**0,18**	8,8	195	285	0,15
8 x 114	5/16x4 1/2	**0,32**	15,7	220	320	0,25
10 x 152	3/8x6	**0,45**	22,1	275	415	0,40
12 x 152	1/2x6	**0,68**	33,3	315	455	0,75
16 x 152	5/8x6	**1,02**	50,0	350	490	1,25

20 x 229	3/4x9	**1,36**	66,7	470	690	2,30
25 x 305	1x12	**2,27**	111,3	630	920	5,20
32 x 305	1 ¼ x 12	**2,95**	144,6	694	1000	8,9
32 x 610	1 ¼”x24”	**2,95**	144,6	1000	1600	12,45

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze

MBL – Minimalna siła zrywająca

Dostępne warianty

Rozmiar: 6 x 102, 8 x 114, 10 x 152, 12 x 152, 16 x 152, 20 x 229, 25 x 305, 32 x 305, 32 x 610

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/561-sruba-rzymska-ocynkowana-hak-oczko-wg-astm-f1145-92.html