

Śruba rzymska ocynkowana oczko/oczko

Indeks **ZAP RZOO**

Ocynkowana. Wg ASTM F1145-92. WLL od 0,23t do 6,91t . Gwint od M6X102 do M32x305. Szczegółowe dane w tabeli.

Opis

- Ocynkowana ogniowo
- współczynnik bezpieczeństwa : 5:1
- cechowany : rozmiar; WLL, nr partii oraz znak producenta; znak CE

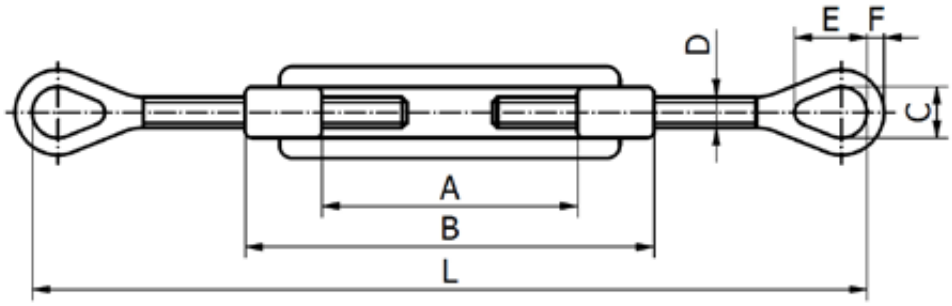

Rozmiar D		WLL (t)	MBL [kN]	Wymiary (mm)							Masa (kg)
(mm)	(cal)			A	B	C	E	F	L min	L max	
6 x 102	1/4x4	**0,23**	11,3	102	123	8,5	19,5	6,5	195	285	0,15
8 x 114	5/16x4 1/2	**0,36**	17,7	114	138	11,5	23	8	220	320	0,25
10 x 152	3/8x6	**0,54**	26,5	152	180	13,5	28	9	275	415	0,40
12 x 152	1/2x6	**1,00**	49,0	152	190	18	35,5	12	315	455	0,70
16 x 152	5/8x6	**1,59**	78,0	152	200	22	44	15	350	490	1,25
20 x 229	3/4x9	**2,36**	118,0	229	285	25	52	17	470	690	2,30
25 x 305	1x12	**4,54**	222,6	305	380	35	73	24	630	920	5,15
32 x 305	1 1/4x12	**6,91**	338,8	305	392	44	90	30	724	1250	8,05

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze

MBL – Minimalna siła zrywająca

Dostępne warianty

Rozmiar: 12x152, 16x152, 20x229, 22x305, 25x305, 32x305, 32x457

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/562-sruba-rzymska-ocynkowana-oczko-oczko-wg-astm-f1145-92.html