

Śruba rzymska ocynkowana hak/hak

Indeks **ZAP RZHH**

Ocynkowana. Wg ASTM F1145-92. WLL od 0,18t do 2,95t, gwint od M6x102 do M32x305. Szczegółowe dane w tabeli.

Opis

- Ocynkowana ogniowo
- współczynnik bezpieczeństwa : 5:1
- cechowany : rozmiar; WLL, nr partii oraz znak producenta; znak CE

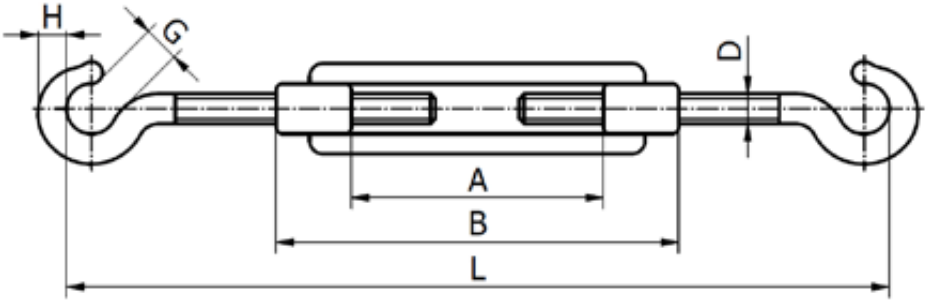

Rozmiar D		WLL (t)	MBL [kN]	Wymiary (mm)						Masa (kg)
(mm)	(cal)			A	B	G	H	L min	L max	
6 x 102	1/4x4	**0,18**	8,8	102	123	11,5	12,5	195	285	0,15
8 x 114	5/16x4 1/2	**0,32**	15,7	114	138	12,5	13	220	320	0,25
10 x 152	3/8x6	**0,45**	22,1	152	180	13,5	14,5	275	415	0,40
12 x 152	1/2x6	**0,68**	33,3	152	190	18	20	315	455	0,75
16 x 152	5/8x6	**1,02**	50,0	152	200	21	25	350	490	1,25
20 x 229	3/4x9	**1,36**	66,7	229	285	25	28	470	690	2,30
25 x 305	1x12	**2,27**	111,3	305	380	32	38	630	920	5,15
32 x 305	1 1/4x12	**2,95**	144,6	305	392	42	47	670	975	8,15

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze

MBL – Minimalna siła zrywająca

Dostępne warianty

Rozmiar: 6 x 102, 12 x 152, 16 x 152, 25 x 305, 32 x 305

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/563-sruba-rzymska-ocynkowana-hak-hak-wg-astm-f1145-92.html