

Punkt mocujacy z uchem linowym SLU

Indeks **ZAP SLUM**

Śruba z uchem linowym i gwintem o średnicach: M10 ÷ M30 ; obciążenie WLL odpowiednio do średnicy gwintu w zakresie: 0,33t ÷ 4,0t. Typoszereg śrub i wymiary śrub podane w tabeli

Opis

SLU - Śruba z uchem linowym

- bez zabezpieczenia antykorozyjnego
- współczynnik bezpieczeństwa : 5:1
- cechowany : WLL; nr partii; znak producenta; znak
- stosowana jako punkt zaczepowy, mocujący haki itp.

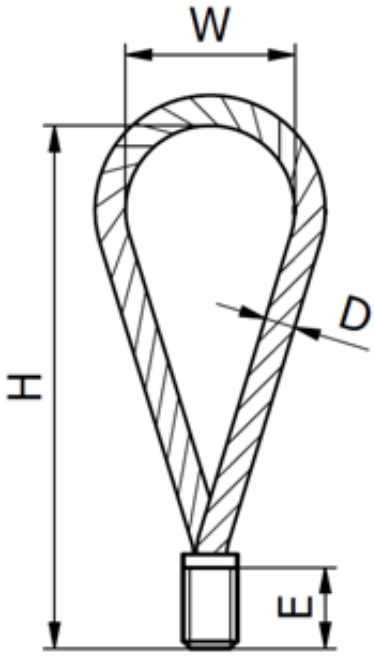

Rozmiar M [mm]	DOR [t]	MBL [kN]	H [mm]	E [mm]	D [mm]	W [mm]	Masa [kg]
M 10	0,33	16,2	114	20	5,5	38	0,05
M 12	0,5	24,5	128	22	6,0	40	0,06
M 14	0,8	39,2	155	25	6,5	55	0,08
M 16	1,2	58,8	175	28	9	58	0,1
M 20	1,6	78,5	210	35	10	65	0,2
M 24	2,5	122,6	255	45	12	80	0,4

M 30	4,0	196,1	300	58	16	87	0,9

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca

sposób mocowania				
Ilość cięgien	1	2	2	3 i 4
Kąt pochylenia cięgna	0°	0°	0°-45°	0°-45°
Współczynnik nośności	1	2	1,4	2,1

Uwaga : *Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie****.***

Dostępne warianty

RozmiarM[mm]: M 10, M 12, M 14, M 16, M 20, M 24, M 30

Dokumenty do pobrania

- PUNKT MOCUJĄCY SLU - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania śruby z uchem linowym SLU - kliknij na linku by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/571-punkt-mocujacy-z-uchem-linowym-slu.html