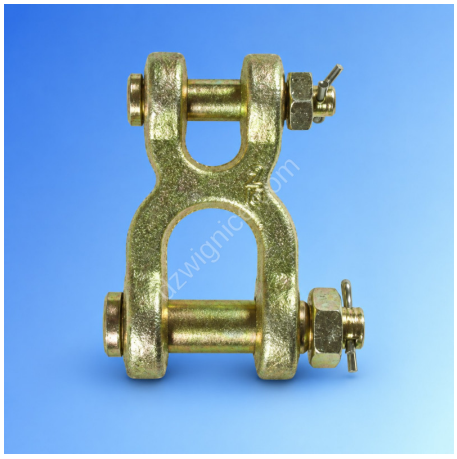

GWE - Szakla podwójna

Indeks	**ZAS GWE**

Szakla podwójna GWE, ocynkowana galwanicznie, o DOR od 1 do 8 t. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1; wymiary w tabeli.

Opis

Szakla podwójna GWE

- Ocynkowana galwanicznie.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2 × DOR.
- Cechowanie: typ, klasa, DOR, numer partii, znak producenta, znak CE.

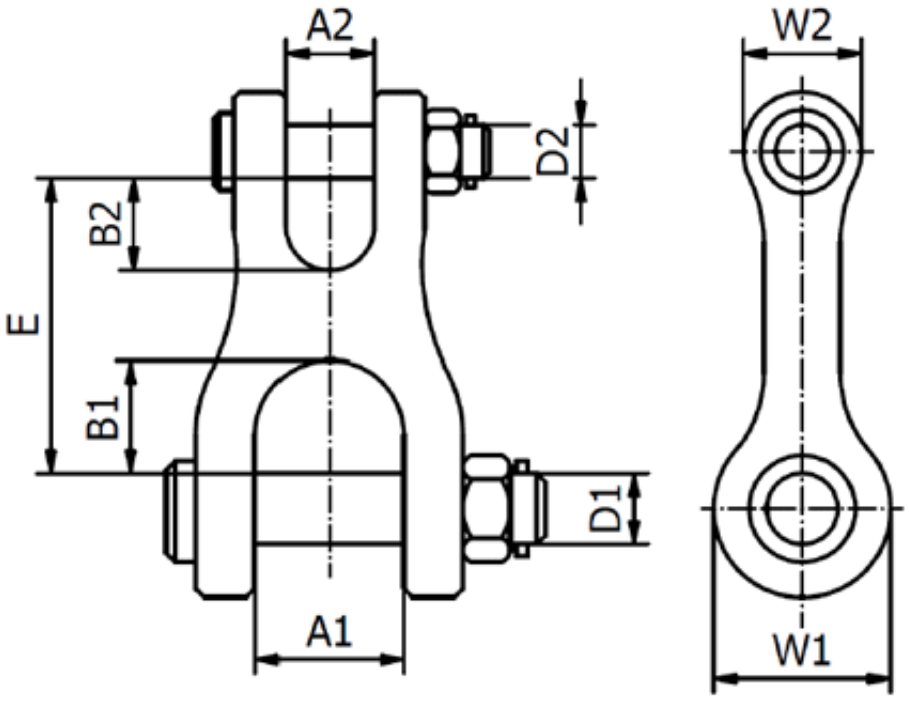

DOR [t]	E [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]	A2 [mm]	B2 [mm]	D2 [mm]	W2 [mm]	Masa [kg]
1	40	19	20	12,5	24,5	13	11	7,5	20	0,2
2,5	50	25	25	16	29,8	13,8	12	11	25	0,42
3,2	55	27,5	17,5	17,5	33	16,5	14	15	30,5	0,55
4	64	32,5	32	19	35,6	21	17,5	15,7	33	0,8
8	71	38,5	36	25	47,5	22,3	18,5	19	41,5	1,48

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1, 2,5, 3,2, 4, 8

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Przeznaczenie	**Do lin**
Rodzaj szakli	**Podłużne**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/572-gwe-szakla-podwojna.html