

Hak skracający PE klasy 8 wg PN-EN 1677-1

Indeks	**ZAH PE**

Hak skracający PE klasy 8 do skracania długości zawiesi łańcuchowych i zabezpieczenia luźnych cięgien. Udźwig od 1,12 do 21,5 t, wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

Hak skracający PE klasy 8 wg PN-EN 1677-1

- Do skracania długości zawiesi łańcuchowych oraz zabezpieczenia luźnych cięgien.
- Typ haka odpowiada średnicy łańcucha, np. PE 10 do łańcucha Ø10 mm.
- Klasa 8, wykonany zgodnie z normą PN-EN 1677-1.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Lakierowany proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

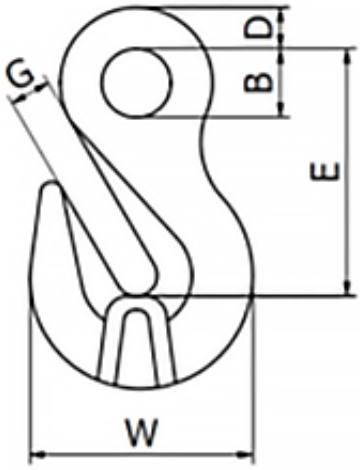

DOR [t]	E [mm]	W [mm]	G [mm]	B [mm]	D [mm]	Masa [kg]
1,12	46	42	7,5	14	7,9	0,14
2	60	53,9	10	17	9,5	0,3
3,15	78,5	71	12	19,5	14	0,67
5,3	99	94,5	15	25,5	15,8	1,33
8	103	112	19	30	18	2,08
12,5	140	133	24,6	36	23	4,2

15	165	160	26,5	44	27	7,1
21,5	198	180	30	49	35	11

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,12, 2, 3,15, 5,3, 8, 12,5, 15, 21,5

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/578-hak-skracajacy-pe-klasy-8-wg-pn-en-1677-1.html