

Hak strzemieniowy HC klasy 8 wg PN-EN 1677-2

Indeks	**ZAH HC**

Hak strzemieniowy klasy 8 do zawiesi łańcuchowych, używany bez ogniwa pośredniego i łączącego. Udźwig od 1,12 do 21,2 t, wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

Hak strzemieniowy HC klasy 8 wg PN-EN 1677-2

- Hak powszechnego zastosowania, z kutym zabezpieczeniem.
- Używany bez ogniwa pośredniego i ogniwa łączącego.
- Klasa 8, wykonany zgodnie z normą PN-EN 1677-2.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Lakierowany proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

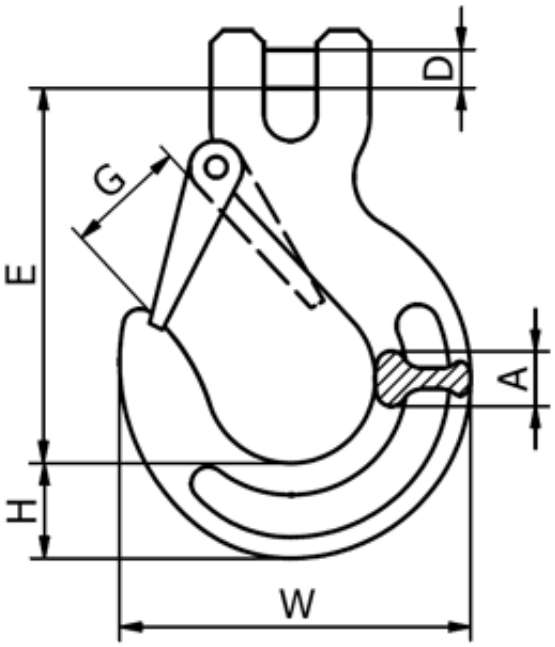

DOR [t]	E [mm]	W [mm]	D [mm]	A [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg]
1,12	72	68	7,7	15	20,5	22	0,3

2	87	85	9	17,5	25	27	0,5
3,15	103	106	13	24	27	39	1
5,3	123	128	16	30	34,5	48	1,72
8	156	150	20	35	46	49	3,36
12,5	190	185	24	50	51	56	5,96
15	213	220	26	44	61	63	9,2
21,2	255	245	33	48	85	83	15,17

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,12, 2, 3,15, 5,3, 8, 12,5, 15, 21,2

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/579-hak-strzemieniowy-hc-klasy-8-wg-pn-en-1677-2.html