

Ogniwo główne S klasy 8 wg PN-EN 1677-4

Indeks	**ZAO S**

Ogniwo główne klasy 8 do zawiesi łańcuchowych lub linowych, 1- lub 2-cięgnowych. DOR od 2,7 do 22,3 t. Wymiary w tabeli.

Opis

Ogniwo główne S klasy 8 wg PN-EN 1677-4

- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-4.
- Przeznaczone do zawiesi łańcuchowych lub linowych, 1- lub 2-cięgnowych.
- Lakierowane proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

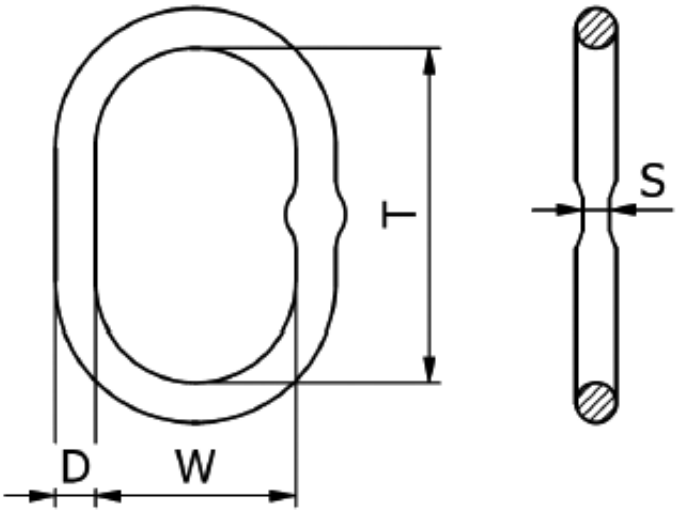

DOR przy kącie 0-45° [t]	T [mm]	W [mm]	D [mm]	S [mm]	Masa [kg]
2,7	120	65	14,5	7	0,45
3,5	140	80	16,5	8	0,68
5,5	160	90	20	11	1,22
9,4	190	100	25,5	14	2,26
14,2	230	130	32	19	4,47

22,3	270	140	38	23	7,56

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 14, 16, 20, 26, 32, 38

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/584-ogniwo-glowne-s-klasy-8-wg-pn-en-1677-4.html