

LWL - Uchwyt do rur i prętów

Indeks	**ZUMLWL**


Uchwyt LWL do rur i prętów o przekroju okrągłym w pozycji poziomej, do pracy w parach, z mechanizmem wstępnego zaciskania. Udźwig 750 kg na parę, zakres chwytania Ø 120–140 mm.

Opis

LWL – uchwyt do rur i prętów

Uchwyt do rur i prętów o przekroju okrągłym w pozycji poziomej, pracujący parami.

- Udźwig (DOR/parę): 750 kg
- Zakres chwytania: Ø 120–140 mm
- Do bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia rur i prętów o przekroju okrągłym w pozycji poziomej
- Wyłącznie do użytkowania w parach wraz z zawiesiami łańcuchowymi
- Wyposażony w mechanizm wstępnego zaciskania
- Szczęki o ostrych krawędziach z twardego materiału rysują powierzchnię ładunku
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełnia wymagania normy EN 13155. Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności

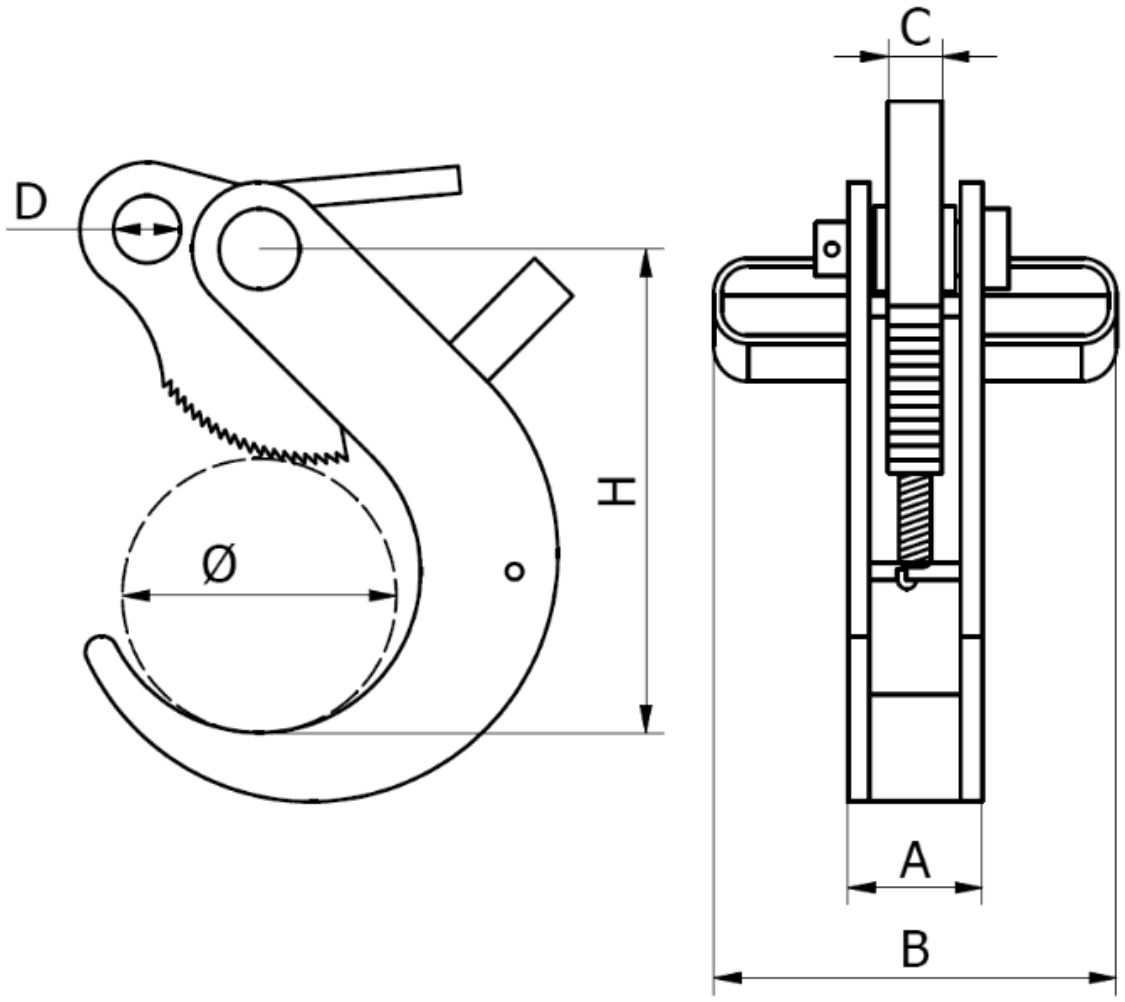

Typ	DOR/parę* [kg]	Zakres chwytania Ø [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Masa [kg]
LWL 0,75	750	120–140	40	145	16	22	230	3,7

*** Jednostka sprzedaży – sztuka**

Opis

Mechanizm wstępnego zaciskania zapobiega ześlizgiwaniu się uchwytu podczas podnoszenia i opuszczania ładunku.

Udźwig w tabeli (DOR/parę) dotyczy pary uchwytów.

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.

Dostępne warianty

Typ: LWL 0,75

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/590-lwl-uchwyt-do-transportu-pretow-i-rur-o-przekroju-okraglym.html