

Hak z uchem HE klasy 8 wg PN-EN 1677-2

Indeks	**ZAH HE**

Hak z uchem HE klasy 8 wg PN-EN 1677-2 z kutym zabezpieczeniem, do powszechnego użytku. DOR 1,12–8 t; wymiary w tabeli.

Opis

Hak z uchem HE klasy 8 wg PN-EN 1677-2

- Wykonany w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-2.
- Hak powszechnego zastosowania z kutym zabezpieczeniem.
- Lakierowany proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

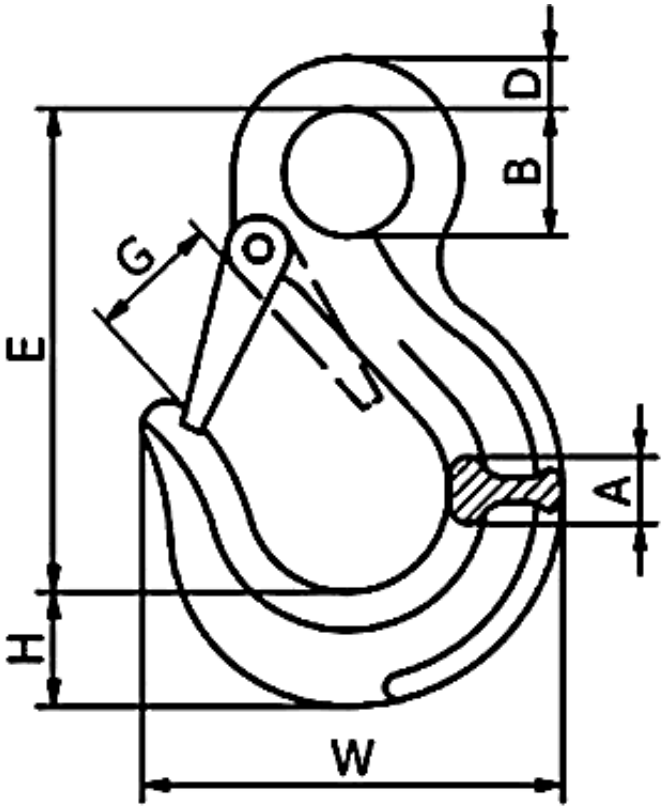

DOR [t]	E [mm]	W [mm]	B [mm]	D [mm]	A [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg]
1,12	78	68	20	10,5	18	20	21,5	0,26
2	93,5	84	24,5	11,8	18	21,5	30	0,48

3,15	118	102	33	14,5	21,5	28	35	0,84
5,3	147	127	42	18,5	28	34	47	1,78
8	180	155	50	23	33	45	48	3,1

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,12, 2, 3,15, 5,3, 8

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/591-hak-z-uchem-he-klasy-8-wg-pn-en-1677-2.html