

Hak z uchem i automatycznym zabezpieczeniem LE klasy 8 wg PN-EN 1677-3

Indeks	**ZAH LE**

Hak z uchem LE klasy 8 wg PN-EN 1677-3 z automatycznym zabezpieczeniem, z dużym uchem. DOR 2–5,3 t; wymiary w tabeli.

Opis

Hak z uchem i automatycznym zabezpieczeniem LE klasy 8 wg PN-EN 1677-3

- Wykonany w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-3.
- Duże ucho – do zawiesi linowych, pasowych i wężowych.
- Zamyka i zatrzaskuje się samoczynnie pod obciążeniem.
- Lakierowany proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

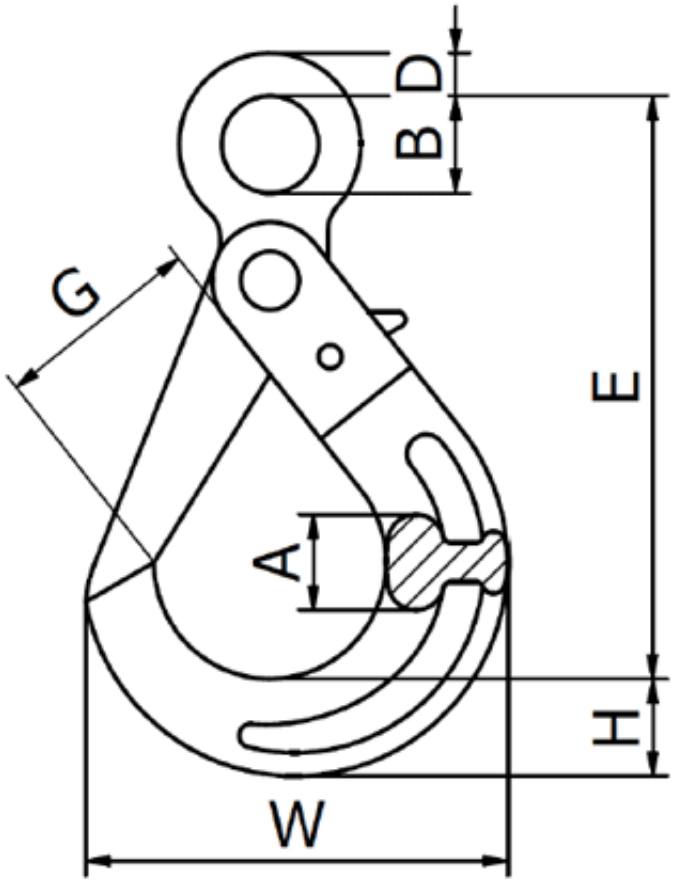

DOR [t]	E [mm]	H [mm]	B [mm]	D [mm]	W [mm]	G [mm]	A [mm]	Masa [kg]
2	133	27	25	13	90	35	21	0,85
3,15	165	34	34	15	107	43	24	1,45
5,3	209	40	41	21	134	59	33	2,9

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2, 3,15, 5,3

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/592-hak-z-uchem-i-klamra-le-klasy-8-wg-pn-en-1677-3.html