

Ogniwa zbiorcze SG klasy 8 wg PN-EN 1677-4

Indeks	**ZAO SG**

Ogniwa zbiorcze klasy 8 do zawiesi łańcuchowych oraz linowych, 3- lub 4-cięgnowych. DOR od 3,15 do 26,9 t. Wymiary w tabeli.

Opis

Ogniwa zbiorcze SG klasy 8 wg PN-EN 1677-4

- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-4.
- Przeznaczone do zawiesi łańcuchowych oraz linowych, 3- lub 4-cięgnowych.
- Lakierowane proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

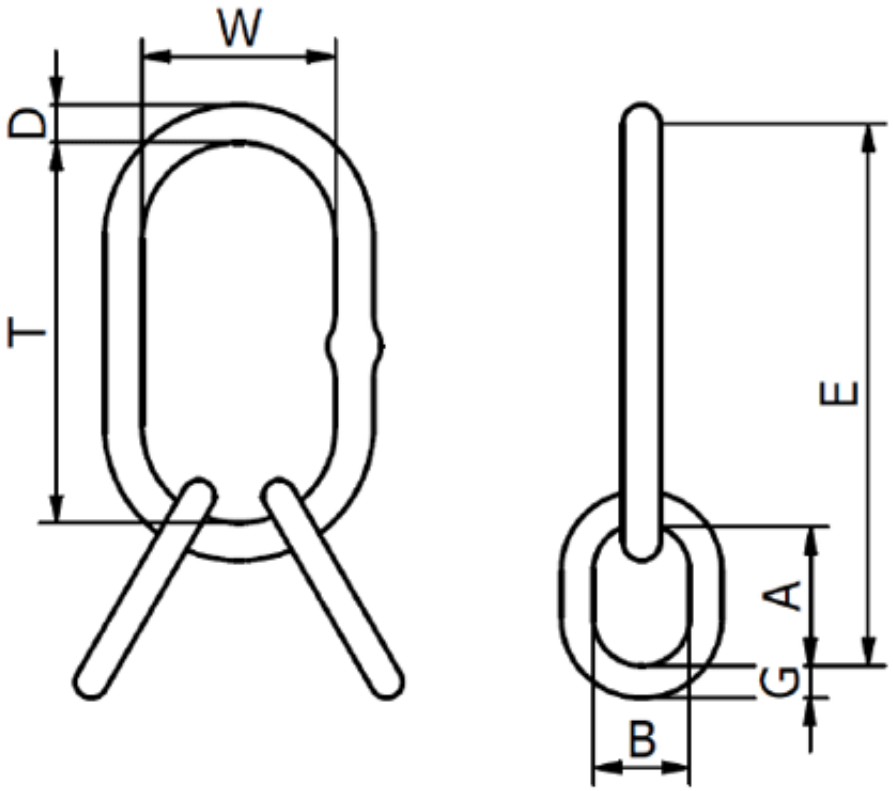

DOR przy kącie 0-45°	E [mm]	T [mm]	W [mm]	D [mm]	A [mm]	B [mm]	G [mm]	Masa [kg]

[t]								
3,15	265	160	90	20,5	100	60	14	2,03
4,25	290	155	90	22,5	140	80	16,5	2,82
7	345	190	100	25	160	90	20	4,66
13,2	420	230	130	32,5	190	110	26	9
20,5	505	270	140	38	230	130	30,5	15,33
26,9	570	340	180	47,5	230	130	32	21,8

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 7, 8, 10, 13, 16, 20

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/608-ogniwa-zbiorcze-sg-klasy-8-wg-pn-en-1677-4.html