

Ogniwo do zawiesi pasowych E kl.8

Indeks	**ZAO E**

Ogniwo klasy 8 do zawiesi pasowych, o szerokiej powierzchni styku z pasem. DOR od 1 do 4 t. Wymiary w tabeli.

Opis

Ogniwo do zawiesi pasowych E klasy 8 wg PN-EN 1677-4

- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-4.
- Przeznaczone do zawiesi pasowych; szeroka powierzchnia styku zmniejsza ryzyko uszkodzenia pasa.
- Lakierowane proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

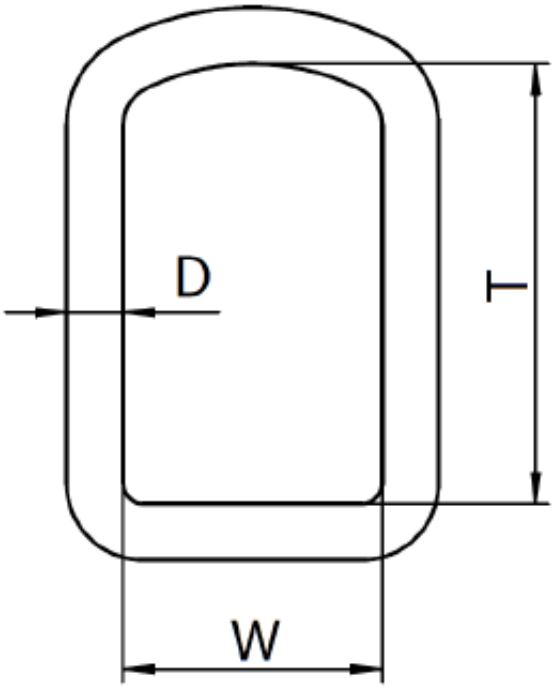

DOR przy kącie 0-45° [t]	T [mm]	W [mm]	D [mm]	Masa [kg]
1	110	65	13	0,4

2	130	65	16	0,65
3	140	110	19	1
4	135	130	22	1,55

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DORprzy kącie 0-45°[t]: 1, 2, 3, 4

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/609-ogniwo-do-zawiesi-pasowych-e-kl8.html