

Ogniwa zbiorcze V klasy 8 wg PN-EN 1677-4

Indeks	**ZAO V**

Ogniwa zbiorcze klasy 8 do zawiesi łańcuchowych 3- lub 4-cięgnowych. DOR od 2,36 do 45 t. Wymiary w tabeli.

Opis

Ogniwa zbiorcze V klasy 8 wg PN-EN 1677-4

- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-4.
- Przeznaczone do zawiesi łańcuchowych 3- lub 4-cięgnowych.
- Lakierowane proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

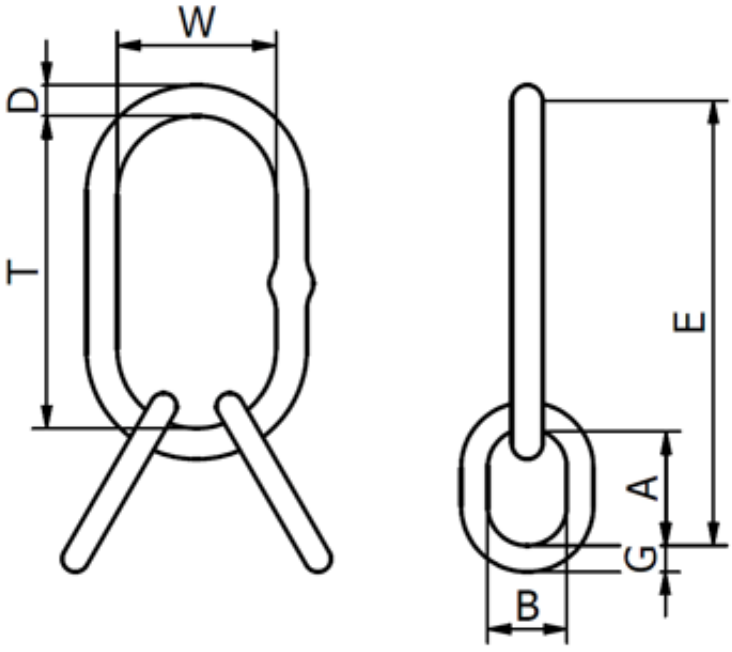

DOR przy kącie 0-45° [t]	E [mm]	T [mm]	W [mm]	D [mm]	A [mm]	B [mm]	G [mm]	Masa [kg]
2,36	190	135	75	18	54	25	14	1,26
4,25	230	160	90	22	70	34	16	2,21
6,7	265	180	100	25	85	40	18	3,19
11,2	310	200	110	32	115	50	22	6,03

17	390	260	140	36	140	65	25	9,46
26,5	500	350	190	50	180	97	32	23,9
31,5	530	350	190	50	180	100	37	25,9
45	570	400	200	56	180	100	40	35,2

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 26

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/612-ogniwa-zbiorcze-v-klasy-8-wg-pn-en-1677-4.html