

GST - Krętlik szakla/oczko


Indeks	**ZAŁ GST**

Krętlik szakla/oczko o typoszeregu udźwigu 3.3t do 20.5t, wymiary podane w tabeli.

Opis

GST - Krętlik szakla/oczko

- ocynkowany galwanizacyjnie
- współczynnik bezpieczeństwa : 5:1
- cechowany : WLL; nr partii; znak producenta; znak CE

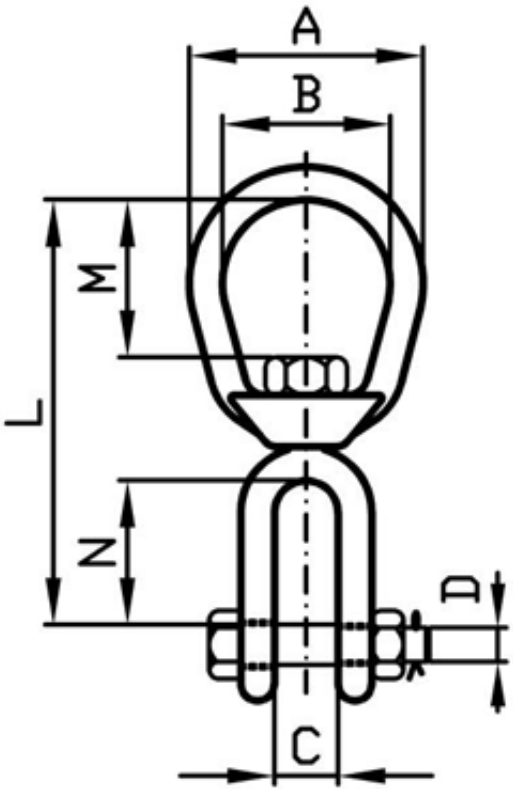

WLL [t]	MBL [kN]	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	M mm	N mm	kg/szt
0,39	19,1	32	19	12	6	67	17	22	0,11
0,57	27,9	41	25	13	8	75	21	22	0,17
1,02	50,0	51	32	16	10	92	24	27	0,32
1,6	78,4	64	38	19	13	114	33	33	0,65
2,4	117,6	76	44	24	16	135	40	38	1,12
3,3	161,8	87	48	31	19	160	37	49	1,60
4,5	220,7	101	54	28	21,5	177	48	54	2,50

5,7	279,5	114	62	45	28	224	54	76	4,30
8,2	402,1	144	76	51	35	246	47	74	8,25
20,5	1005,2	179	98	82	54	410	90	130	26,00

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze

MBL – Minimalna siła zrywająca

Dostępne warianty

WLL [t]: 0,39, 0,57, 1,02, 1,6, 2,4, 3,3, 4,5, 5,7, 8,2

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/613-gst-kretlik-szakla-oczko.html