

GSS - Krętlik oczko/oczko


Indeks	**ZAŁ GSS**

GSS – krętlik oczko/oczko, ocynkowany galwanicznie. Udźwig 0,39–5,7 t, współczynnik bezpieczeństwa 5:1; wymiary w tabeli.

Opis

GSS - Krętlik oczko/oczko

- ocynkowany galwanizacyjnie
- współczynnik bezpieczeństwa : 5:1
- cechowany : WLL; nr partii; znak producenta; znak CE

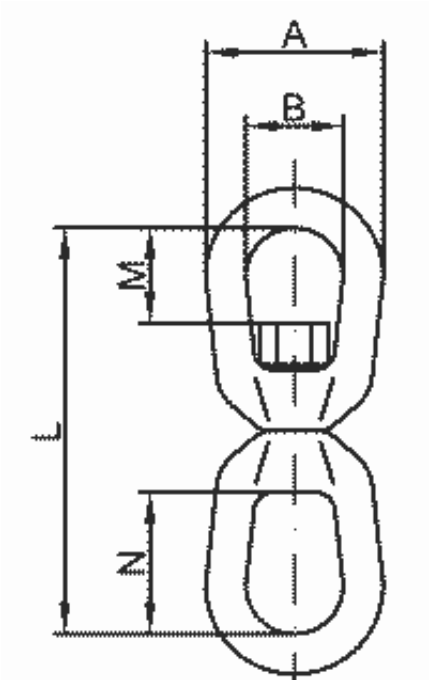

<

WLL [t]	MBL [kN]	A mm	B mm	L mm	M mm	N mm	kg/szt
0,39	19,1	32	19	75	17	27	0,1
0,57	27,9	41	25	90	21	32	0,18
1,02	50,0	51	32	110	24	38	0,32
1,6	78,4	64	38	138	33	51	0,60
2,4	117,6	76	44	167	40	60	1,13
3,3	161,8	89	51	183	44	67	1,82
4,5	220,7	102	57	213	52	78	2,83
5,7	279,5	114	64	245	59	89	4,06
8,2	402,1	143	80	291	68	94	7,43

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze, MBL – Minimalna siła zrywająca

Dostępne warianty

WLL [t]: 0,39, 0,57, 1,02, 1,6, 2,4, 3,3, 4,5, 5,7

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/635-gss-kretlik-oczko-oczko.html