

Ogniwa łączące CS klasy 10

Indeks	**ZAŁ CS**

Ogniwo łączące CS klasy 10 do łączenia łańcucha z ogniwem głównym, drugim łańcuchem i hakiem z uchem, DOR od 1,4 do 40 t. Lakierowane, współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Opis

Ogniwo łączące CS klasy 10 wg PN-EN 1677-4

- Klasa 10 (podwyższona wytrzymałość), zgodne z normą PN-EN 1677-4.
- Do łączenia: ogniwo główne – łańcuch, łańcuch – łańcuch, łańcuch – hak z uchem.
- Lakierowane proszkowo na pomarańczowo (RAL 2004).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

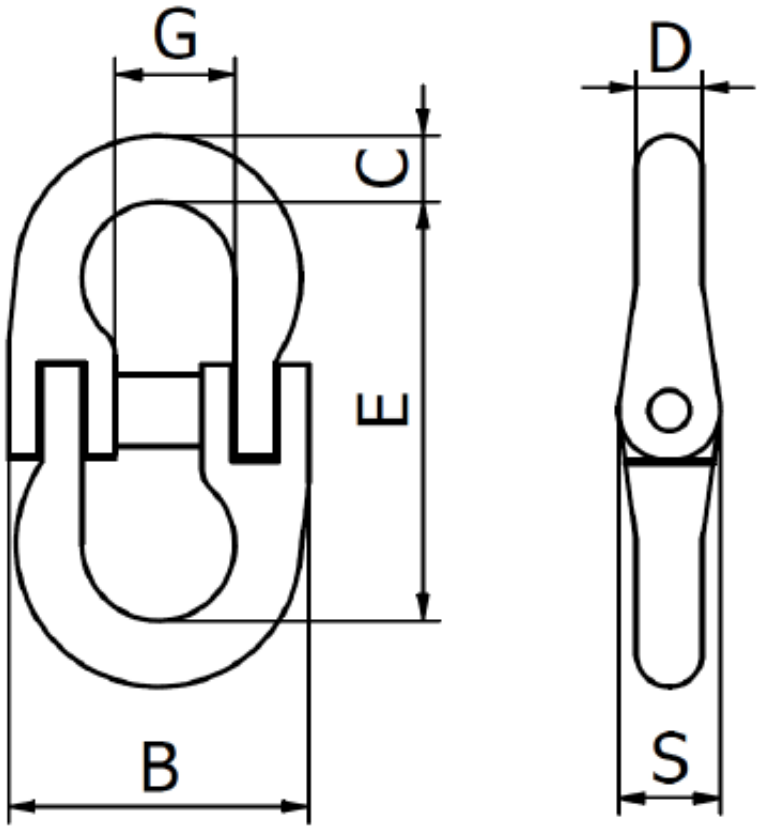

DOR [t]	E [mm]	B [mm]	G [mm]	C [mm]	S [mm]	D [mm]	Masa [kg]
1,4	44,5	39	14	9	11,5	7	0,08
2,5	62	53,5	18,5	11	13,8	10	0,19
4	70	64,5	23,3	13	18	13	0,34
6,7	89,6	81	28	16,8	22,3	16,5	0,71
10	104	100	33	21	29	20	1,3
16	120	116	40	25	35	24,5	2,1
19	133	136	48	27,5	38	26,5	3
26,5	160	169	61	32,3	45	32	5
40	196	218	80	40,5	54	41	9,77

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,4, 2,5, 4, 6,7, 10, 16, 19, 26,5, 40

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/639-ogniwa-laczace-cs-klasy-10.html