

Ogniwo główne AS klasy 10

Indeks	**ZAO AS**

Ogniwo główne klasy 10 do zawiesi łańcuchowych 1- i 2-cięgnowych, na łańcuch od 5 do 19 mm. DOR od 1,4 do 14 t. Wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo główne AS klasy 10 wg PN-EN 1677-4

- Wykonane w klasie 10 zgodnie z normą PN-EN 1677-4.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Przeznaczone do zawiesi łańcuchowych 1- lub 2-cięgnowych.
- Lakierowane proszkowo na pomarańczowo (RAL 2004).
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

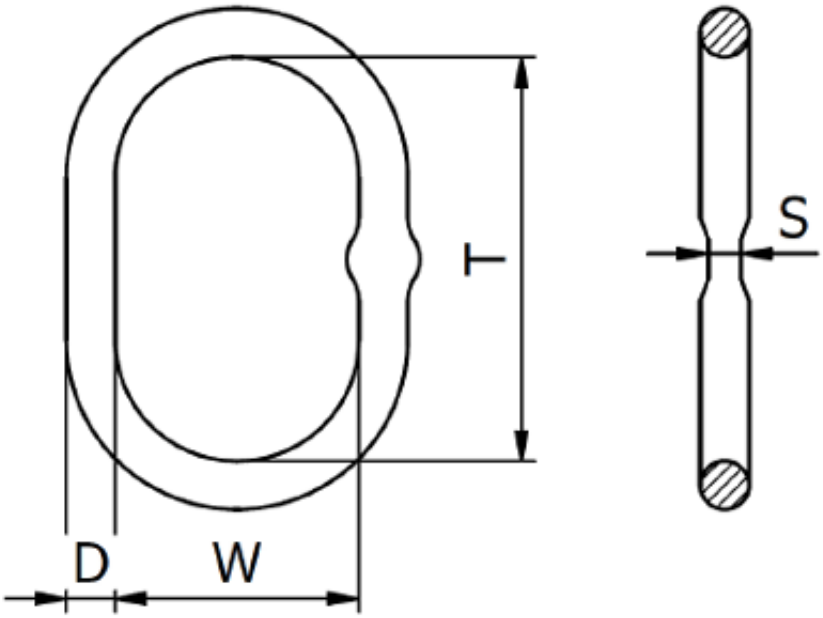

DOR 0-45° [t]	Ø łańcucha 1-cięgnowych [mm]	Ø łańcucha 2-cięgnowych [mm]	T [mm]	W [mm]	D [mm]	S [mm]	Masa [kg]
1,4	5	5	80	50	10	5,5	0,14
2,3	6	6	110	60	14	7	0,36
3,5	8	7	110	60	16	8	0,56

5	10	8	135	75	19	9	0,83
7,6	13	10	160	90	22	11	1,49
10	16	13	180	100	27	14	2,47
14	19	16	200	110	32	20	3,95

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 10, 13, 16, 18, 22, 26, 32

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/641-ogniwo-glowne-as-klasy-10.html