

# Szakle okrągłe szerokie klasy 8 typ G-BX

| | |
|---|---|
| Indeks | **ZAS G42** |

Szakle okrągłe szerokie G-BX klasy 8 z zabezpieczeniem, ocynkowane ogniowo, o udźwigu od 4,75 t do 55 t. Wymiary i typoszereg w tabeli.

## Opis

**Szakla okrągła szeroka G-BX klasy 8**

- Wykonana w klasie 8 wg ASME B30.26.
- Kabłąk i sworzeń ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
- Ocynkowana ogniowo, lakierowana.
- Współczynnik bezpieczeństwa 6:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −20 do +200 °C.
- Cechowanie: DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

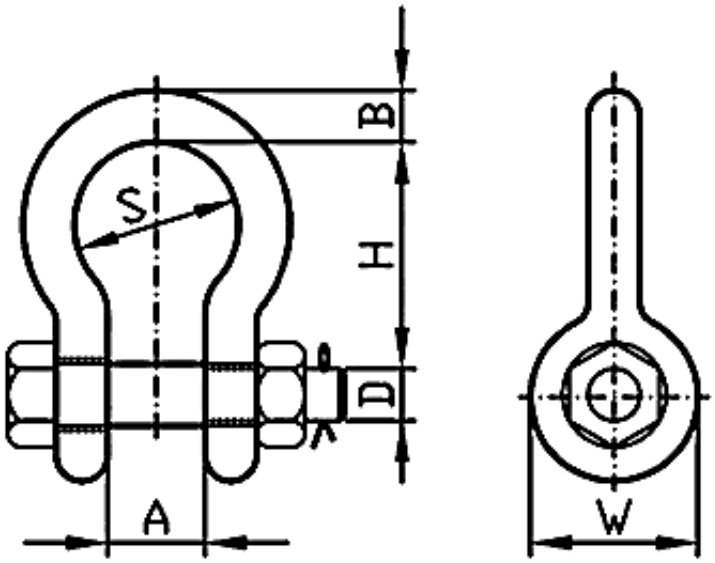


| DOR [t] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,75** | 109,5 | 63,5 | 87,5 | 25 | 22 | 52 | 2,14 |
| **6,5** | 124,5 | 75,5 | 105 | 28 | 24,7 | 61 | 3,26 |
| **9,5** | 162 | 90 | 126 | 35 | 32 | 72 | 6 |
| **12** | 180 | 100 | 140 | 38 | 35 | 79 | 7,9 |
| **16** | 216 | 106 | 159 | 42 | 38 | 88 | 12,5 |
| **25** | 248 | 127 | 175 | 50 | 45 | 104 | 18 |
| **30** | 273 | 146 | 207 | 57 | 50 | 111 | 25 |
| **55** | 314 | 165 | 213 | 70 | 65 | 145 | 48 |

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Szakle 30–55 t: w przypadku braku na stanie dostępność do 30 dni.

## Dostępne warianty

**DOR[t]:** 4,75, 6,5, 9,5, 12, 16, 25, 30, 55

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Rodzaj wyrobu | **Szakle** |
| Klasa | **8** |
| Przeznaczenie | **Do lin** |
| Przeznaczenie | **Do łańcuchów** |
| Rodzaj szakli | **Okrągłe** |

## Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/653-szakle-okragle-szerokie-klasy-8-g42.html