

Napinacz grzechotkowy ZRS wg PN-EN 12195-3

Indeks **ZNORLC**

ZRS – Napinacz grzechotkowy z hakami skracającymi. Typoszereg o zdolności mocowania 40kN, 63kN, 100kN, 160kN. Wymiary podane w tabeli.

Opis

ZRS – Napinacz grzechotkowy wg PN-EN 12195-3

- Wykonany zgodnie z normą PN-EN 12195-3
- Wszystkie elementy napinacza ze stali stopowej
- Służy do zabezpieczania ciężkich ładunków w czasie transportu
- Element złożony bez użycia śrub i nakrętek
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: LC, numer partii, znak producenta

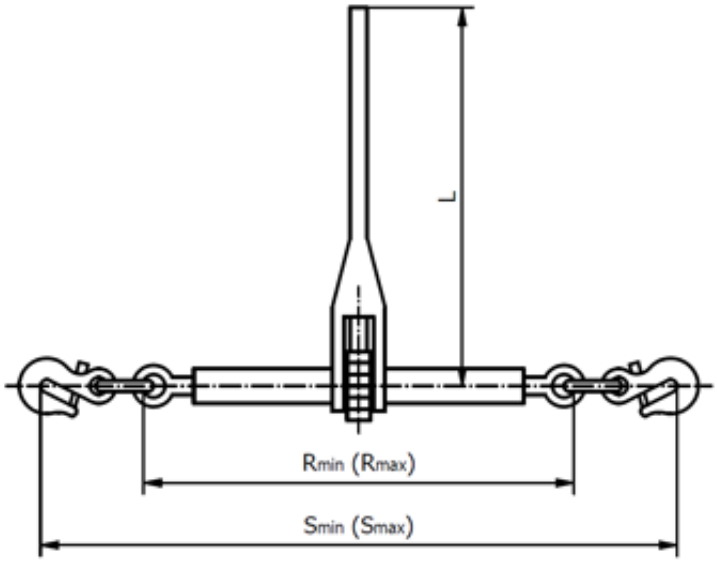

TYP	Lc (kN)	S mm		R mm		L mm	Masa (kg)
		min	max	min	max		
8 - 8	40	570	730	460	620	350	4,40
10 - 8	63	600	760	470	630	350	5,35
13 - 8	106	700	850	500	650	350	8,10
16 - 8	160	740	900	390	550	350	9,80

LC- zdolność mocowania
Dołaczone zaświadczenie o jakości 2.1

Odciągi łańcuchowe potocznie zwane napinaczami łańcuchowymi są szeroko stosowane w transporcie samochodowym i kolejowym do zabezpieczania ciężkich maszyn i elementów w czasie transportu.
Zapewniają:
- solidne i bezpieczne zamocowanie ładunku,
- długi czas eksploatacji,
- odporność na uszkodzenia, przecięcia, przetarcia i zgniecenia,
- płynną regulacje długości.

Kliknij tu by zobaczyć: Zasady doboru odciągów łańcuchowych - określenie wagi transportowanego ładunku.

Dostępne warianty

TYP: 8 - 8, 10 - 8, 13 - 8, 16 - 8

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/656-odciagi-lacuchowe-jednoczesciowe-zrs.html