

YOKE 8-125 Krętlik izolowany z łożyskiem kulkowym


Indeks	**ZAŁ Y8-125**

Typoszereg udźwigu 2t ÷ 12,5t. Przydatny przy pracach spawalniczych. Pełne wymiary i typoszereg podane w tabeli.

Opis

YOKE 8-125 Krętlik izolowany z łożyskiem kulkowym

- wykonany ze stali stopowej
- może obracać się pod obciążeniem, ponieważ posiada łożysko kulkowe
- posiada izolacje na 1500 V
- posiada trwałe oznaczenia identyfikacyjne : znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii produkcyjnej oraz znak CE
- posiada współczynnik bezpieczeństwa 4 : 1
- wytrzymuje obciążenie próbne 2,5 x WLL
- wytrzymuje 20.000 cykli przy obciążeniu 1,5 x WLL
- poddany w 100% na wykrywalność pęknięć metodą Magnaflux

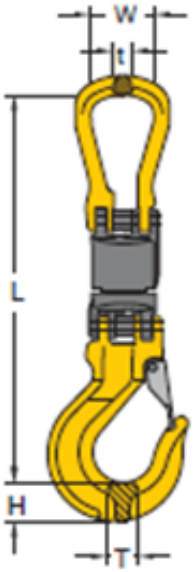

Numer katalogowy	WLL [t]	MBL [kN]	L mm	T mm	H mm	W mm	t mm	kg/szt
8-125-07	**2,0**	**78,5**	267	19	23	50	15	1,6
8-125-10	**3,15**	**123,6**	335	23	31	65	19	2,8
8-125-13	**5,3**	**247,2**	410	28	36	72	23	5,4
8-125-16	**8,0**	**313,9**	484	32	45	80	25	9,2

8-125-20	**12,5**	**490,5**	558	43	48	104	31	15,0

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze, MBL – Minimalna siła zrywająca

Wycofane ze sprzedaży, niniejsza karta katalogowa służy jako pomoc przy dobraniu zamiennika

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 8,00t

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/662-hak-obrotowy-yoke-8-125.html