

YOKE 8-809 Szakla okrągła spłaszczana klasy 8

Indeks **ZAS Y8-809**

Szakla okrągła ze stali stopowej z zabezpieczeniem o typoszeregu udźwigu w zakresie 7,0t ÷ 30,0t. Klasa 8. Typoszereg i wymiary podane w tabeli.

Opis

YOKE 8-809 Szakla okrągłe ze stali stopowej z zabezpieczeniem

- kuta ze stali stopowej, sworzeń wykonany ze stali stopowej
- posiada powiększony promień co korzystnie wpływa na współczynnik przegięcia zawiesi linowych i wężowych.
- posiada trwałe oznaczenia identyfikacyjne : znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii produkcyjnej oraz znak CE
- posiada współczynnik bezpieczeństwa 5 : 1
- wytrzymuje obciążenie próbne 2 x WLL
- wytrzymuje 20.000 cykli przy obciążeniu 1,5 x WLL
- poddana w 100% na wykrywalność pęknięć metodą Magnaflux

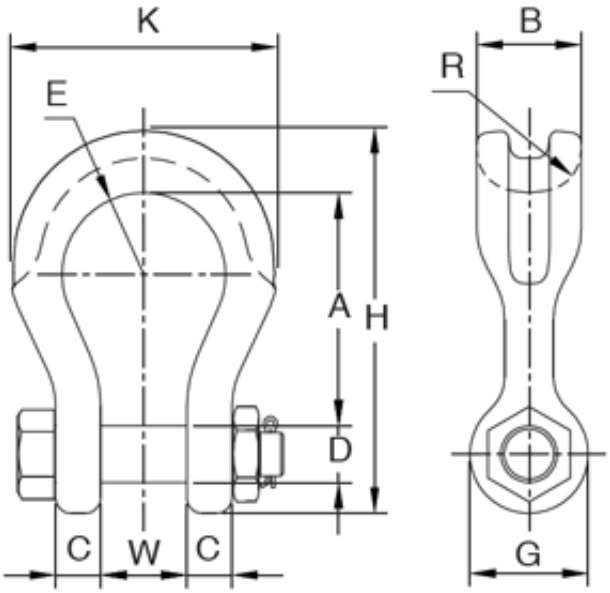

Numer katalogowy	WLL [t]	MBL [kN]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	K mm	R mm	W mm	kg/szt
8-809-19	7	392,4	91	41	18	22	32	46	150	104	32	33	1.7
8-809-26	12.5	613,1	118	54	23	29	41	61	194	140	35	44	3.8
8-809-32	18	882,9	148	64	30	36	51	68	238	172	38	54	6.7
8-809-38	30	1471,5	176	80	35	45	64	89	289	216	45	60	12.5

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze, MBL – Minimalna siła zrywająca

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 12,5t, 18,0t, 30,0t

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Klasa	**8**
Rodzaj szakli	**Okrągłe**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/676-yoke-8-809-szakla-okragla-ze-stali-stopowej-.html