

Zawiesie pasowe dwuwarstwowe 6,0t - B2

Indeks	**ZZZPP2060**

Zawiesia pasowe dwuwarstwowe zakończone pętlami o udźwigu 6000kg. Wymiary: szerokość 180mm, grubość 7mm.

Minimalna długość L=2m.

Opis

Zawiesia pasowe dwuwarstwowe zakończone pętlami ZPP-2 / B2 o udźwigu WLL=6000kg.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES).

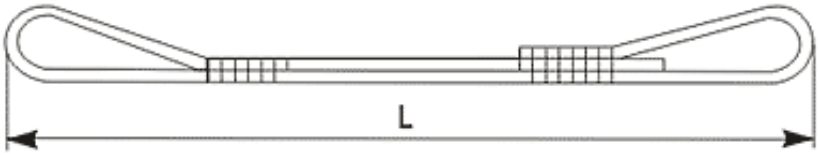

Zawiesia pasowe zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien

sposoby podwieszenia					
kąt	-	-	do 7°	do 45°	45°-60°
współczynnik	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0

Przy podnoszeniu ładunków o ostrych krawędziach należy stosować ochrony zabezpieczające z PVC (silikonowa), taśmy poliestrowej lub DOLEX.

Zobacz jakie są kryteria wycofania zawiesi pasowych z użycia.

Dostępne warianty

Długość L: 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**180mm**
Grubość pasa	**7mm**
WLL	**6t**

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/68-zawiesie-pasowe-dwuwarstwowe-6t-b2.html